

PRESENTATION DU TPH 900



Au dos la trappe d'accès à la batterie

Touche de détresse



MARCHE / ARRET DU TERMINAL

Appuyez sur la touche noir en haut à droite de l'écran.



Appuyez sur la touche noir en haut à droite de l'écran jusqu'à l'apparition de la question « voulez vous éteindre le Terminal? » puis acceptez (oui).




SELECTIONNER UNE COMMUNICATION DE GROUPE (GRP)

METHODE N°1 - accès au répertoire

Tournez le rotacteur puis acceptez (OK).

Tournez

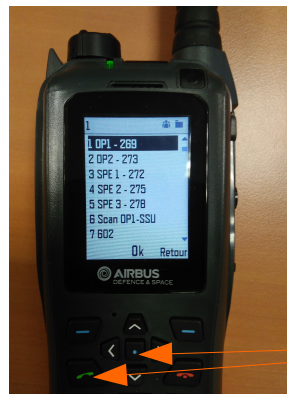

Validez
ou

METHODE N°2 - accès aux groupes proposés par le réseau


Touche de droite sur « Grp », deux fois « entrer », sélectionnez le groupe puis validez avec la **touche verte**.




Touche droite
« Grp »



Entrer

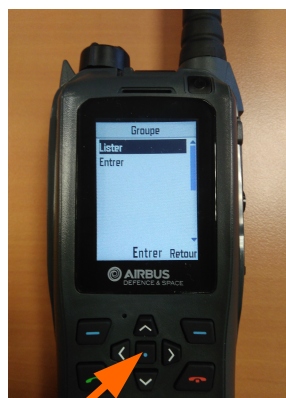

Validez avec la
touche verte

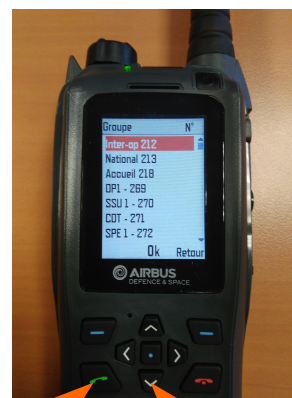


Sélectionnez
le groupe

METHODE N°3 – en tapant le groupe

Touche de droite, entrez le N° du groupe sur le clavier (ex : 269 pour l'OP1) puis **touche verte** pour valider.



Touche droite
« Grp »

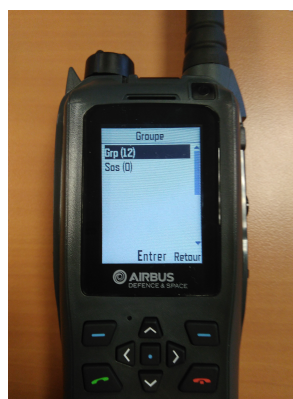

Tapez le N° du groupe




Validez avec la
touche verte

SELECTIONNER UNE COMMUNICATION DIRECTE (DIR)

METHODE N°1 – accès au répertoire

Tournez le rotacteur puis acceptez (OK).

Tournez

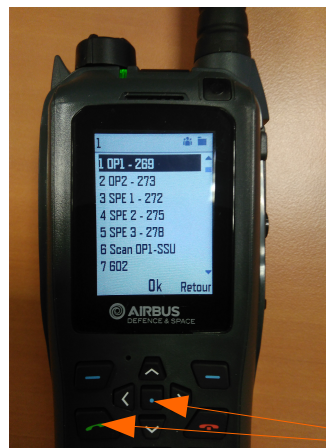

Validez

ou

METHODE N°2 – accès aux dir prédéfini


Touche de gauche, deux fois « entrer », sélectionnez le DIR puis validez avec la **touche verte**.




Touche gauche



Entrer

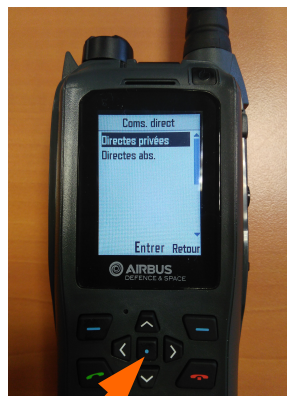

Validez avec la
touche verte

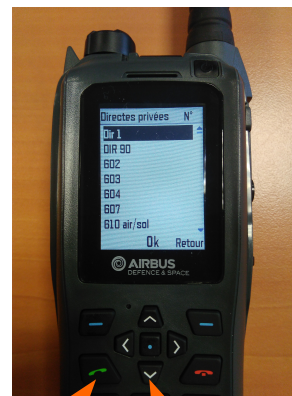

Sélectionnez
le DIR

METHODE N°3 – en tapant le DIR

Touche de gauche, entrez le N° du DIR (ex : 614) sur le clavier puis validez avec la **touche verte**.



Touche gauche



Tapez le N° du DIR



Validez avec la
touche verte

UN APPEL DE DETRESSE



Appui prolongé

METHODE N°1 - UN APPEL DE DETRESSE EN MODE RELAYE

Si le portatif est sous la couverture radio du réseau ANTARES (INPT) et qu'il ne veille pas une communication directe (Dir), l'appel de détresse est acheminé vers le CODIS 14 ou le CODIS du département où vous vous situez.

Dès que le CODIS prend en compte l'appel, la tonalité d'acheminement est désactivée vous êtes à ce moment en communication sur un groupe temporaire de type "conférence de crise" avec le CODIS.

METHODE N°2 - UN APPEL DE DETRESSE EN MODE NON RELAYE OU HORS ZONE

Si le portatif n'est pas sous la couverture radio du réseau ANTARES (INPT) ou qu'il veille une communication directe (Dir), l'appel de détresse est acheminé vers tous les terminaux de toutes organisations confondues (sapeurs-pompiers, SAMU, Police nationale, Gendarmerie nationale, Préfecture), à portée radioélectrique.

Dès que l'appel de détresse est pris en compte par un autre terminal, la tonalité d'acheminement est désactivée et le portatif se positionne automatiquement sur la communication directe "SOS Dir"

Pour prendre en compte un appel de détresse en mode non relayé ou hors zone sur le portatif, appuyez sur la **touche verte**.



Pour prendre en compte un appel de détresse - appuyez sur la **touche verte**.

Pour mettre fin à un appel de détresse - appuyez de manière prolongée sur la **touche rouge**

APPEL PRIVE AU CODIS 14

L'appel privé CTA a pour fonction de pouvoir communiquer avec le CODIS 14 n'importe où en France et sous la couverture ANTARES (INPT).

Tournez le rotacteur jusqu'à la position 18 (appel – CTA) puis acceptez (OK).



Tournez



Sélectionnez « appel - CTA »



Validez avec la
touche verte


SELECTIONNER UNE COMMUNICATION SUR UN RELAIS INDEPENDANT PORTATIF (RIP)

Communications tactiques nécessitant la mise en œuvre d'un relais indépendant portable.


Touche de gauche, sélectionnez le Rip (8), deux fois «entrer», sélectionnez le RIP puis validez avec la **touche verte**.




Touche de gauche

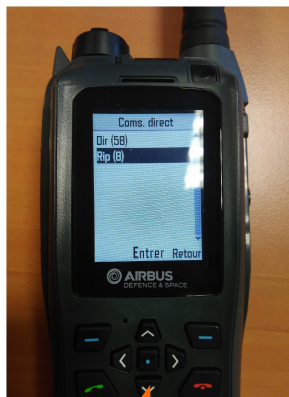

Position RIP

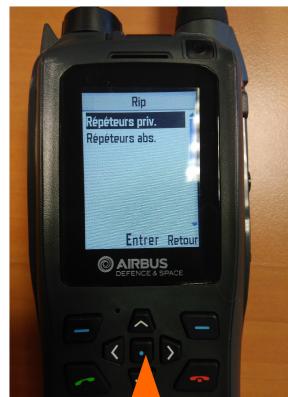

Entrer x2

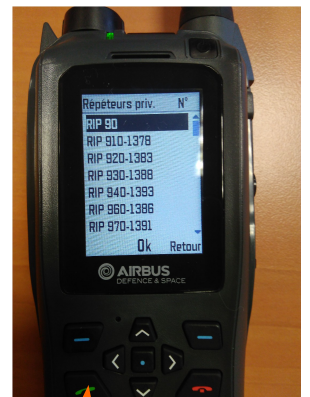

Sélectionnez puis
validez avec la
touche verte

RETOUR SUR L'ECRAN D'ACCUEIL

Vous êtes sur un groupe (OP1) ou un DIR (614) ou un canal RIP (910-1378) appuyez de manière prolongée sur la **touche rouge**.



Appuyez de manière prolongée sur la **touche rouge** pour un retour sur l'écran d'accueil

PROFIL UTILISATEUR

Touche du bas sur « touche de navigation », puis « Normal » et activez le si un autre profil est sélectionné.

Le profil « Bruyant » détériore le haut parleur – **NE PAS L'UTILISER**



Touche du bas



Le profil « Normal » doit toujours être utilisé

SELECTIONNER UNE COMMUNICATION DE GROUPE DANS UN AUTRE DEPARTEMENT (GRP)


Dans un département voisin et sous couverture réseau de celui ci, identifiez vous sur le groupe 218. Le CODIS vous indiquera le groupe qui vous permettra de communiquer.

METHODE N°1 - accès aux groupes proposés par le réseau


Touche de droite, deux fois «entrer», sélectionnez le groupe communiqué par le CODIS puis OK.



Touche droite

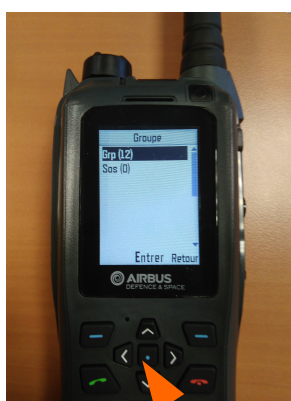

Entrer

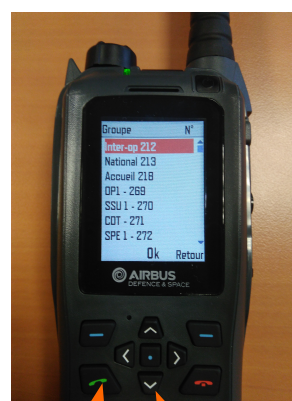

Sélectionnez le groupe

2 Validez

METHODE N°2 – en tapant le groupe

Touche de droite, entrez le N° du groupe du département voisin sur le clavier puis validez avec la touche verte.



Touche droite



Tapez le N° du groupe du département voisin



Validez avec la touche verte