Palan prémonté Wingman - Harken FM - IMP 07

Description :

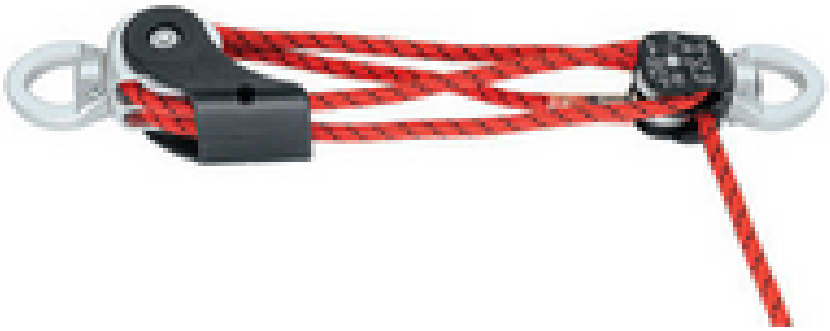

Marque	**HARKEN**
Modèle	**Wingman**
Longueur mini	20 cm
Longueur maxi	3 m 75
Diamètre de corde	8 mm
Résitance à la rupture	45 kN
Charge de travail	3 kN
Rapport de démultiplication	5:1 Frein côté amarrage ou 4:1 Frein côté charge 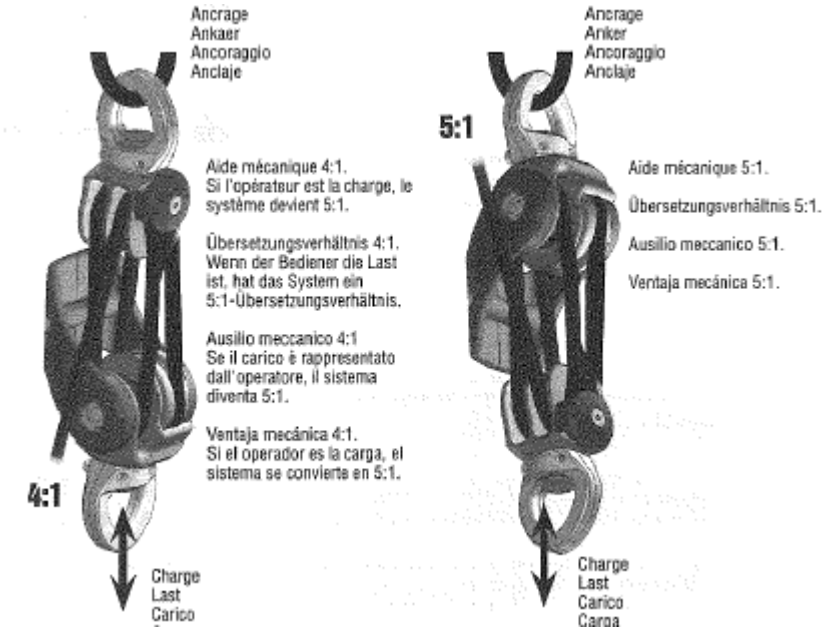
Durée de vie	Remplacement de la corde et inspection générale tous les 5 ans

Utilisation :

	Toujours s'assurer de la présence d'un nœud en bout de corde

Haubanage d'une potence	
Pantoire	
STEF	

Système lézard	
Déviation	
Dérivation	
Autres utilisations aux choix du CU	

Document de formation réservé à un usage interne exclusif des membres de l'équipe GRIMP du SDIS 42.

Techniques :

Largage	Pour larguer la charge, tirer doucement sur la poignée tout en maintenant la corde de traction. 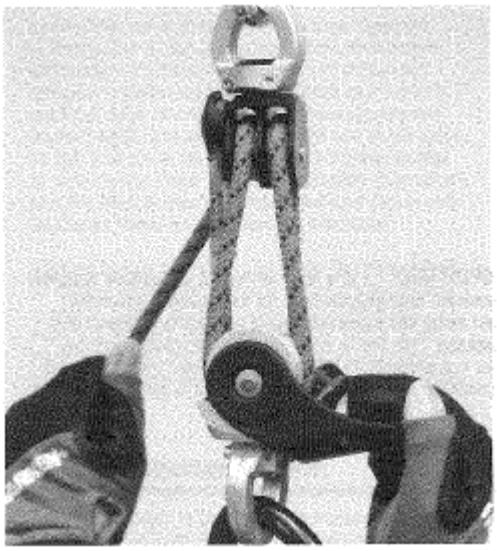
Vérrouillage	Quand la corde de traction est lachée, vérrouiller le palan en confectionnant un nœud de mule sur la corde de traction. 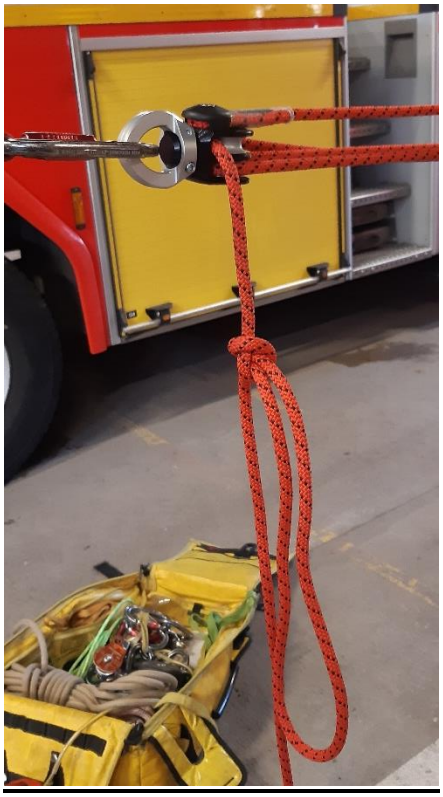

Document de formation réservé à un usage interne exclusif des membres de l'équipe GRIMP du SDIS 42.

Rangement :

Replier le palan en position mini poulie contre poulie. Enkiter la corde en s'assurant qu'il y a un nœud de pêcheur double en bout.	
Ranger dans le sac.	

Entretien :

Après utilisation, faire sécher le palan si besoin, vérifier l'état de la corde et des poulies.
Si besoin, laver à l'eau accompagné d'un détergent ph neutre et rincer à l'eau claire.
Ne jamais mettre de lubrifiant.

Note : *Le choix des éléments d'un système reste à l'appréciation du chef d'unité GRIMP. Vu la diversité des opérations GRIMP, les systèmes présentés dans ce document ne peuvent être la solution ! Ils ont simplement vocation à décrire les principes de manœuvres.*

Document de formation réservé à un usage interne exclusif des membres de l'équipe GRIMP du SDIS 42.