

>> SR-FTO-16

Effectuer un accès latéral VL 5 portes



Matériel

- Protection de coupe
- Écarter
- Outil de dégarnissage
- Crayon de carrosserie
- Cisaille



Indications

Dégager un accès pour envisager une sortie de la victime par le côté du véhicule.

Cette ouverture permet :

- la sortie en oblique de la victime.
- un accès ais茅 des 茅quipes de secours



S茅curit茅

- Prendre garde au risque de pincement ou d'茅crasement
- Etre vigilant lors de la d茅coupe dans les 20 cm du bas de caisse aux 茅l茅ments impactant (airbag, pr茅tentionneur...)
- Commencer la coupe du montant B en partie basse, dans le cas contraire le montant risque de p茅n茅trer dans l'habitacle lors de la coupe.




Crit猫res d'efficacit茅

- V茅hicule sur ces roues cal茅 et s茅curis茅.
- Respect des r猫gles d'utilisation du mat茅riel.
- Le montant B est retir茅 ainsi que les deux portes avec un minimum de parties saillantes



- D茅garnissage et marquage des coupes.
- Ouverture ou d茅pose de la porte avant.
- Ouverture ou d茅pose de la porte arri猫re.

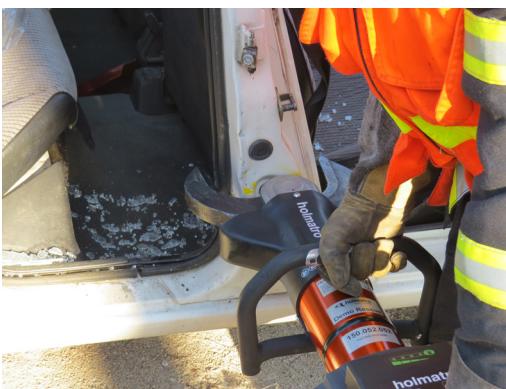

- Césarisation du montant B en partie basse puis en partie haute.
- Protection des coupes.



Astuces

Variante voie américaine : voir FTO N°