

» INC-FM-44


Dévidoir mobile à roues



Définition / Description

Les dévidoirs mobiles équipent les EPT. Ce sont des dévidoirs qui peuvent se détacher et être tirés par le personnel.

- Le modèle courant est armé avec 200m de tuyaux souples de $\varnothing 70\text{mm}$ (5x40m). Un support fixé sur la traverse permet la mise à demeure d'une division mixte 65/65 - 2x40mm.
- Généralement utilisé pour alimenter une prise d'eau.

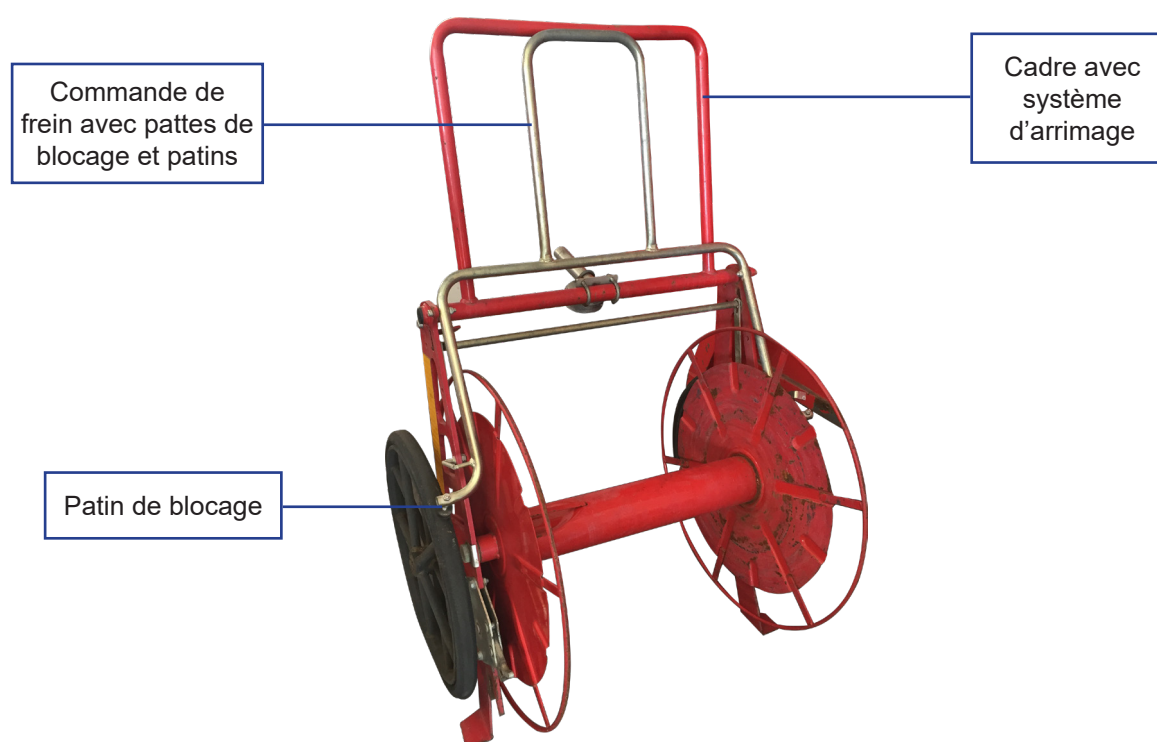

Utilisation

Selon modèle :

- Pour alimenter FPT ou plus du dévidoir, prendre la clé poteau ou boucle pour ouvrir PEI.
- Une fois au niveau du FPT, l'équipier enlève le raccord de la flèche, réalise quelques brassés de tuyaux et donne son feu vert au chef pour dérouler les tuyaux du dévidoir.
- Une fois parti et que le tuyau ne bouge plus, l'équipier rejoint le chef.
- Pour établir une ligne d'attaque ou d'alimentation.
- Une fois au P.I. désigné par le CDA, l'équipier pose le dévidoir au sol et maintient la ligne au sol.
- Le chef tire le dévidoir en direction du PEI désigné par le CDA.



Reconditionnement



Réalisé par 3 personnes, la flèche est au sol, 2 sapeurs-pompiers face au dévidoir, mettre 1 pied de chaque côté des roues et faire tourner la bobine en tirant vers eux. Le 3ème SP tire fortement le tuyau, l'enroule régulièrement et le fait chevaucher. Il met les raccord contre les disques évitant le contact de 2 raccords successifs.