

>> INC-FM-52

Rideau stop fumées



Définition / Description

Limite l'apport d'air et la propagation des fumées sur un incendie de structure, le rideau stoppeur de fumées. Il a vocation à :

- préserver des accès et des évacuations
- remplacer une porte (présente ou non)
- créer un écran dans une circulation
- faciliter la gestion des ouvrants (passage du tuyau sous le stoppeur)
- Limite la sortie des fumées sans bloquer le passage des équipiers.
- Réduire les dégâts causés par les fumées.

Caractéristiques techniques :

Tissu de verre siliconé Résiste à des températures jusqu'à 600°C.


Châssis coulissant adaptable de 70 à 115 cm.

Occultation sur 185 cm de hauteur.


Poids 4,8 kg.



En contrôlant l'ouvrant, le rideau permet de limiter l'apport en air du foyer et l'intensité du feu

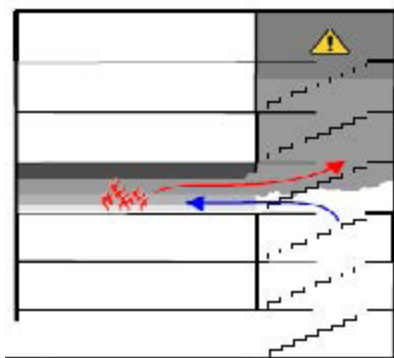

Sans rideau, les escaliers sont envahis

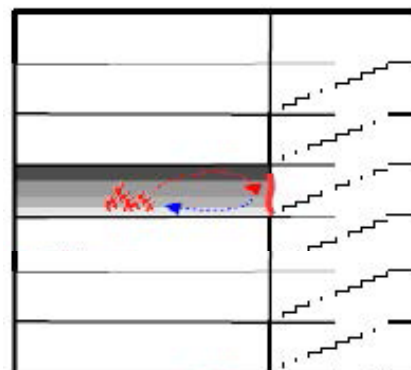

Avec un rideau au plus près du foyer, les communications restent praticables



Utilisation

En fonction de la situation, le rideau stoppeur de fumées préparé à l'avance sera positionné avant ou après le forçement de l'accès.



Plaquer dans l'angle droit de l'ouvrant.



Écarter la barre en appui sur le montant côté droit (jusqu'au «clic»)

Visser dans un sens pour terminer le serrage.

[Vidéo de la mise en place](#)




Retirer le dispositif

Pour retirer la barre, dévisser dans un premier temps puis pousser la bague vers la gauche



S'assurer de la remise en position initiale en vissant la barre pour que le pas de vis disparaisse (faire 1/4 de tour arrivé en butée).

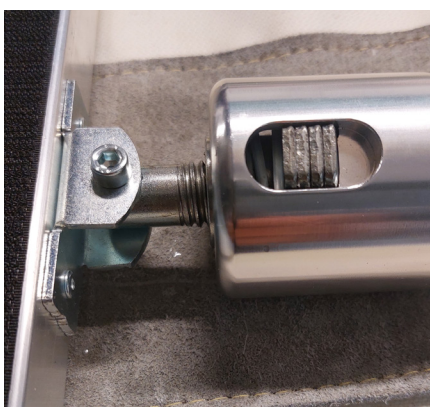

[Vidéo de reconditionnement](#)



- Facilite le passage des tuyaux, des binômes, aide à la sortie d'une victime.
- Supprime la rigidité de l'ouvrant améliore la communication avec le contrôleur / binôme de sécurité.

Possibilité d'utilisation d'un moyen lumineux à la base du rideau pour indiquer l'accès.



Sécurité

Ne pas positionner le rideau au contact des flammes.



Entretien / Maintenance

Vérifier que les renforts du rideau sont bien positionnés devant les éléments saillants du cadre. Vérifier le verrouillage et le système coulissant fonctionne bien.
Vérifier la présence des clips maintenant le rideau sur le cadre.

Le rideau doit être nettoyé à la main. Utiliser uniquement de l'eau et des détergents doux, pas d'adoucissant, pas de lavage en machine.

Laisser sécher à l'air avant de le reconditionner dans son sac de transport, pas de séchage en sèche-linge.