

» INC-FM-56

Ventilateur ESV 230 NEO



Définition / Description

Poids	41 kg
Moteur	230v / Monophasé / 2,2 kW
Débit d'air	48 000 m³/h
Débit AMCA*	27 140m³/h
Niveau Sonore	85 dB à 3m
Dimensions	L x H x Ep 550 x 560 x 515 mm
Réglage d'inclinaison	10° à 20°
Hélice	420 mm (Grille Néo Jet ovalisé)
Alimentation électrique	Groupe électrogène CEVARE Groupe électrogène 220v Ou réseau



*Le débit AMCA correspond au débit d'air mesuré à 3m après le passage étroit d'une porte



Indications

Le ventilateur ESV 230 est un ventilateur à entraînement d'air haute vitesse. Il est doté de la technologie Néo qui génère un jet d'air ovalisé très concentré. Alimenté électriquement, il ne génère aucun gaz de combustion et peut donc être utilisé en intérieur ou extérieur sans aucune limite de durée



Divers / Sécurité

Le ventilateur ESV230 NEO n'est pas un matériel ATEX. Matériel appartenant à la CEVARE.




Utilisation

Utilisable en intérieur et extérieur.



Il peut être utilisé :

- seul à l'entrée d'un bâtiment pour ventilation d'une cage d'escalier jusqu'à R+7.
 - en relais d'un ventilateur électrique portable (BatFan)
- Utilisable en parallèle ou en «V» avec un autre ventilateur pour optimiser la puissance de désenfumage. (cf. [GDO Ventilation opérationnelle](#))

Doit être positionné entre 2 et 6m de l'ouvrant pour une utilisation optimale.

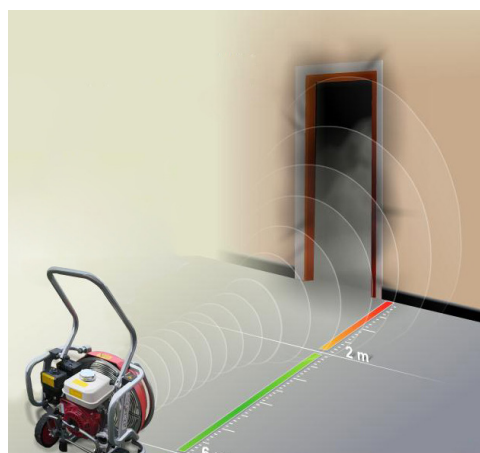

Réglage de l'inclinaison

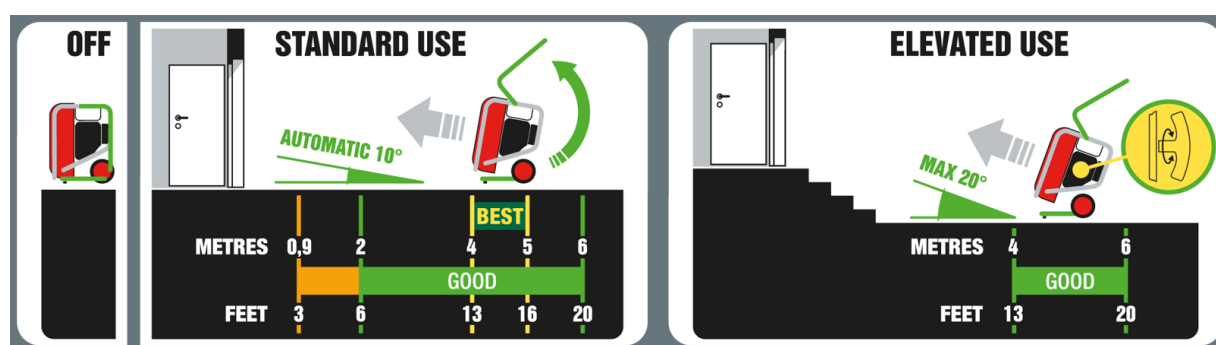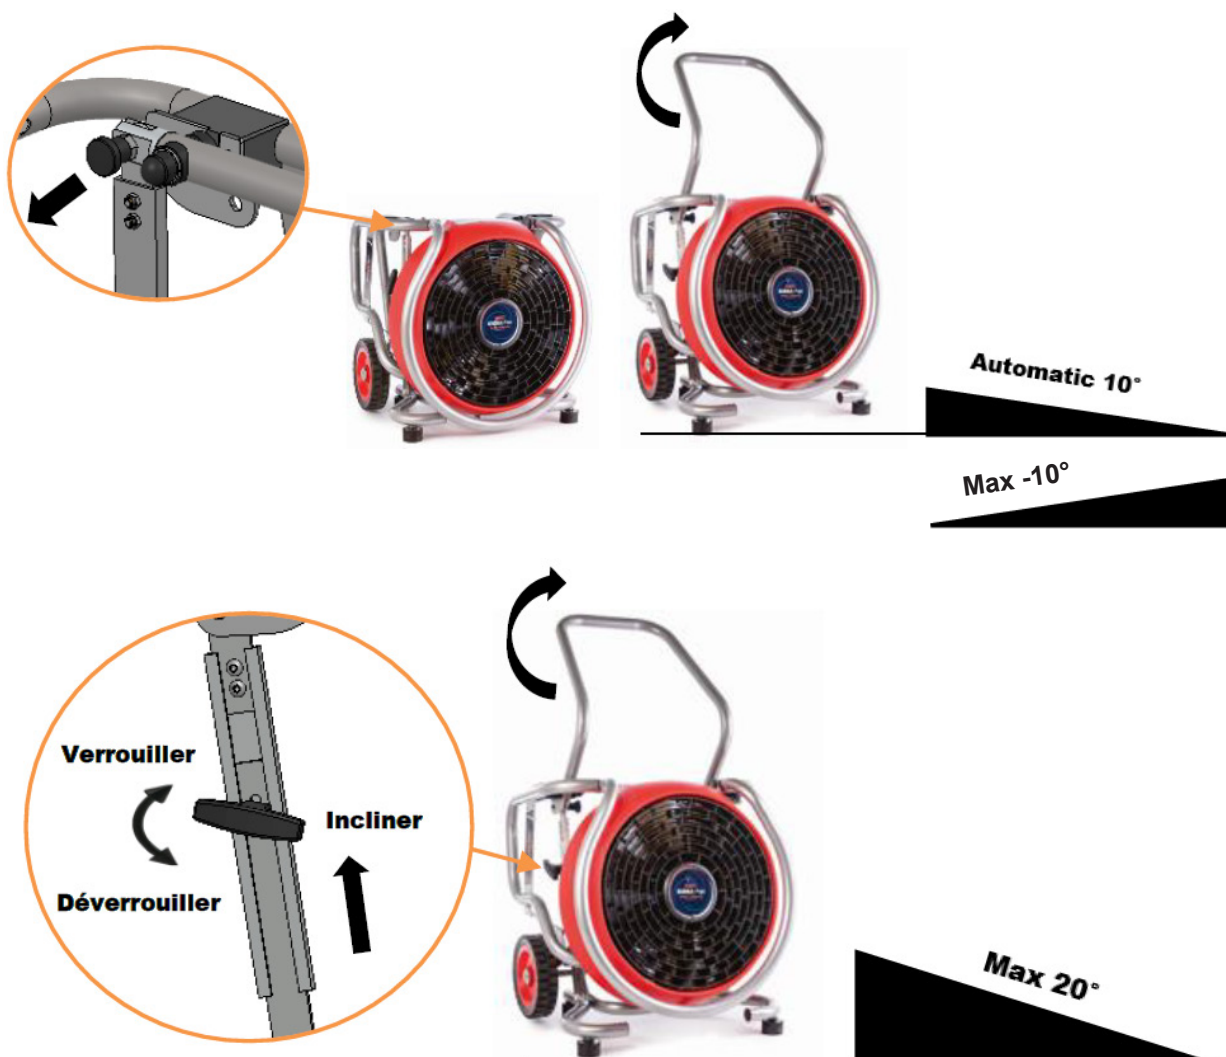

Entretien / Maintenance

Le nettoyage doit être réalisé après chaque utilisation avec des chiffons légèrement humides.

Possibilité de souffler les hélices au moyen d'air comprimé.

Attention : pas de nettoyage à grandes eaux