

INC-FTO-01.4

Etablissement de la lance en eau du devoir tournant Au moyen de l'échelle à coulisse



Nombre d'équipiers

1 binôme



OU

2 binômes



Matériel

Personnel	Matériel								
	ARI	Lampe	Radio	Lance	Tuyaux diamètre 25	Outil de forçement	Commande	Caméra thermique	Échelle à coulisse
Chef d'agrès		1	1			1			
BAT	Chef	1	1	1	1	oui		1	
	Équipier	1	1			oui	1		1
BAL	Chef		1	1		oui			1
	Équipier		1			oui			1

La répartition du matériel par binôme est sous la responsabilité du chef d'agrès selon son analyse de la situation.



Objectif

- Etablir une lance dont le débit peut atteindre de 80 à 150 l/min à proximité immédiate du fourgon, pour un sinistre de plain-pied ou en étage limite (ex : maison, garage, atelier, appartement au R+1, cave, sous-sol ...).

L'établissement de la lance en eau du devoir tournant (LDT) est constitué de 40m de tuyaux semi rigide de diamètre de 23 mm.

La manœuvre permet notamment un établissement du point d'eau au point d'attaque.

Il peut se faire par l'extérieur à l'aide de l'échelle à coulisses, avec 1 ou 2 binômes selon cinétique de l'intervention.



Informations

Moyens	Fiche matériel des lances à main
Déploiement	En déplacement rapide de bas en haut
Sens de l'établissement	Point d'eau au point d'attaque
Etablissement vertical	Tire ou hisse
Prise d'eau	Engin
Avantages	- Rapidité et simplicité de mise en œuvre - Maniabilité pendant l'action
Contraintes	Accès au étage N+1 ou ET N+2 à cause de la longueur maxi de la LDT



Ordre du chef d'agrès



Ordre préparatoire « BAT pour l'établissement de la LDT au moyen de l'échelle à coulisse, en reconnaissance »




Technique opérationnelle

Etablissement de la LDT au moyen de l'échelle à coulisse : BAT seul



Équipier seul récupère l'échelle à coulisse de l'EPT aidé du conducteur.

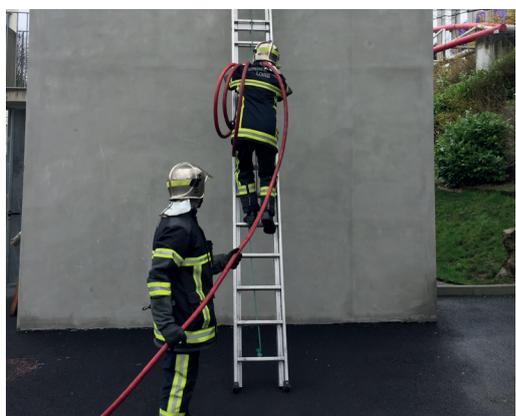

Échelle établie, chef avec lance dans le dos prêt à monter, maintien de l'échelle à coulisse par l'équipier.

Etablissement de la LDT au moyen de l'échelle à coulisse : BAT et BAL



Ordre préparatoire «BAT BAL pour l'établissement de la LDT au moyen de l'échelle à coulisse, en reconnaissance »



Le BAL établit l'échelle



Le BAT établit la LDT



L'échelle établie par chef BAL qui se met à disposition du chef d'agrès. Le chef BAT, avec lance dans le dos, prêt à monter. L'équipier BAT maintient l'échelle.



Équipier double le chef et doit amarrer et faire une réserve du tuyau.



Remarque : L'amarrage de l'échelle est obligatoire lorsque le porte lance travaille sur l'échelle.