


# Exemple d'établissement d'une ligne d'attaque de 45 mm en écheveau : Du point d'attaque à la prise d'eau.



# Exemple d'établissement d'une ligne d'attaque de 45 mm en écheveau : Du point d'attaque à la prise d'eau.

(suite)

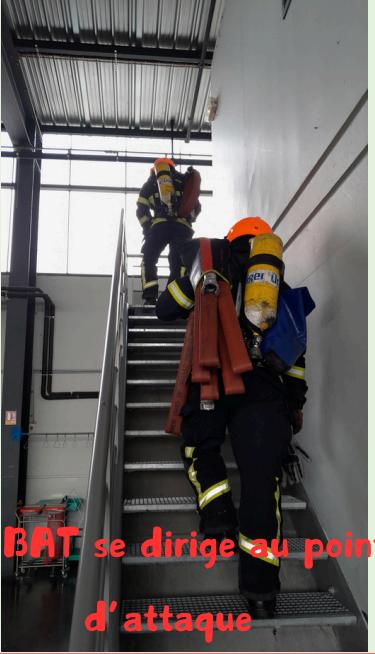

L'équipier déroule son tuyau en Z en épaulé



L'équipier se dirige à la prise d'eau



L'équipier vérifie qu'il peut se raccorder à la prise d'eau ou rajoute le 2ème tuyau en Z au besoin



L'équipier se raccorde à la prise d'eau



L'équipier ouvre l'eau à la division sans ordre



Le chef amarre son établissement au besoin



L'équipier remonte l'établissement, arrange la réserve, et rejoint le chef au point d'attaque



Une fois les ARI coiffés, le BAT est prêt à attaquer le sinistre

# Possibilité d'établir la ligne d'attaque en écheveau en déroulant les tuyaux en Z à la main (option).



L'équipier prépare son tuyau en Z et le chef le raccorde à son tuyau en O



L'équipier détache le manchon ou la rubalise de son tuyau en Z



L'équipier saisi à la main l'autre raccord de son tuyau en Z et se dirige à la prise d'eau



Le tuyau en Z de l'équipier se déroule au sol



Le chef amarre au besoin et vérifie le déroulé du tuyau en Z



L'équipier rejoint la prise d'eau



L'équipier se raccorde à la division et ouvre l'eau sans ordre



L'équipier remonte l'établissement, arrange la réserve, et rejoint le chef au point d'attaque