



FLOWMATIC : **LANCES AUTOMATIQUES** SIMPLICITÉ D'UTILISATION ET ROBUSTESSE

LEADER propose une gamme complète de lances automatiques avec une plage de débit allant de 20 l/min à 1000 l/min. Les FLOWMATIC, lances de type 4, sont conformes à la norme EN15182-2.

Plus intuitif à régler en intervention, le débit d'une lance automatique est uniquement géré à l'aide de la poignée de manœuvre largement dimensionnée. Dès que l'utilisateur agit sur la poignée pour réduire ou augmenter le débit de sa lance

FLOWMATIC, celle-ci s'adapte aussitôt pour maintenir la portée :

- le système de régulation automatique de pression agit tel un ressort pour compenser les variations de pression et maintenir une pression constante à la lance. Tel un amortisseur de pression, il adapte le diamètre de l'ajutage pour conserver un jet performant.
- le boisseau coulissant garantit un jet parfait, sans turbulence.



FLOWMATIC 250
Compact aluminium




FLOWMATIC 500
Régular Fibertech

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES




Boisseau coulissant pour les lances Compact et Regular :

Minimise les coups de bélier et autorise une ouverture/fermeture progressive de la poignée. Idéal pour le pulsing.

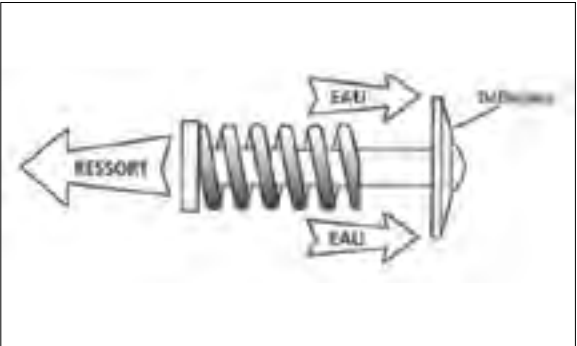

Système de régulation de pression :

Pour maintenir une portée optimisée malgré les changements de pression d'alimentation.

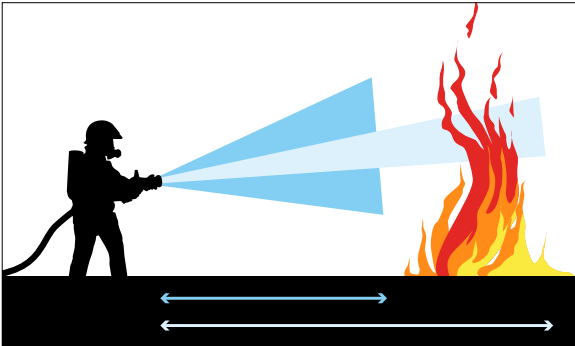

Double jet d'attaque :

En plus des jets droits, flash-over et diffusé de protection, les FLOWMATIC 400 et 500 offrent un second jet d'attaque à angle réduit (25 à 30°) qui permet des actions à distance tout en restant protégé des risques et du rayonnement.



Un pulsing :

Efficace dès 2 bars avec des gouttelettes très fines pour une meilleure absorption des calories.



Corps Fibertech pour lances Regular :

Un matériau composite pour une réduction du poids et une résistance accrue à la corrosion.



Très large jet diffusé :

Pour une protection optimale du porteur de lance en cas de nécessité.

					
	FLOWMATIC 150	FLOWMATIC 250	FLOWMATIC 400	FLOWMATIC 400 AA	FLOWMATIC 125 GPM
RÉFÉRENCE	CFMA-0537-LIB	CFMA-0539-LIB	CFMA-0641-EIB	CFMD-0641-EIR	CFMA-0543-RIB
PERFORMANCES					
Débits de 2 à 6 bar	0 à 150 l/min	0 à 250 l/min	0 à 400 l/min	0 à 400 l/min	0 à 125 GPM @ 100 PSI
Pulsing efficace à +2 bar	■	■	■	■	■
Haute pression PN40 / 500 PSI	■	■	■	■	■
Boisseau coulissant inox	■	■	■	■	■
Double Clic Flash Over	-	-	■	■	-
Du jet droit à la protection maxi en 90° (1/4 de tour)	■	■	■	■	■
CARACTÉRISTIQUES (sans raccord)					
Poids	1,65 kg	1,65 kg	1,75 kg	1,85 kg	1,75 kg
Dimensions	L. 25 x l. 12 x h. 23cm	L. 25 x l. 12 x h. 23cm	L. 29,5 x l. 12 x h. 23cm	L. 29,5 x l. 12 x h. 23cm	L. 29,5 x l. 12 x h. 23cm
Format (C, R ou L)	C	C	C	C	C
Matière: aluminium anodisé dur	■	■	■	■	■
Dents usinées	■	■	■	■	■
Couleur std	Bleu	Bleu	Bleu	Rouge	Bleu
Filetage	BSP	BSP	BSP	BSP	NH
Entrée Std	1" F	1" F	2" M	2" M	1,5" F
OPTIONS ET ACCESSOIRES					
TRIGGERFLOW *	□	□	□	-	□
Corps en Fibertech	-	-	-	-	-
Bague de purge	□	□	□	□	□
Turbine en inox	□	□	□	□	□
Poignée de couleurs différentes	□	□	□	-	□
Adaptateur mousse Multi Foisonnement	●	●	●	●	●
Limitation de débit AA	□	□	□	■	●
Autres entrées	□ 2" BSP M □ GFR 20 F	□ 2" BSP M □ GFR 20 F	□ 1,5" BSP F	□ 1,5" BSP F	□ 1,5" NPSH F
Raccords internationaux	☎	☎	☎	☎	☎
GARANTIE					
Pièces et main d'oeuvre	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans

LÉGENDE

- De série
- Option (variante) à saisir à la commande
- Accessoire adaptable par la suite
- Non applicable
- ☎ Sur demande

- C - Taille Compact
- R - Taille Regular
- L - Taille Large
- M - Male
- F - Femelle



*** TRIGGERFLOW :** Un nouveau concept pour une lance plus intuitive et plus ergonomique. Une main tient la lance et contrôle le débit du bout des doigts, l'autre main gère la forme du jet et participe au maintien face à la force de recul si nécessaire. Pour plus d'information voir page 18.

						
	FLOWMATIC 400	FLOWMATIC 500	FLOWMATIC 150 GPM	FLOWMATIC 1000	FLOWMATIC 200GPM	FLOWMATIC 250GPM
RÉFÉRENCE	RFMA-0509-EIB	RFMA-0511-MIB	RFMA-0524-RIB	LFMA-0525-OIB	LFMA-0526-SIB	LFMA-0527-SIB
PERFORMANCES						
Débits de 2 à 6 bar	0 à 400 l/min	0 à 500 l/min	0 à 150 GPM @ 100PSI	0 à 1000 l/min	0 à 200 GPM @ 100 PSI	0 à 250 GPM @ 100 PSI
Pulsing efficace à +2 bar	■	■	■	-	-	-
Haute pression PN40 / 500 PSI	-	-	-	-	-	-
Boisseau coulissant inox	■	■	■	Sphérique	Sphérique	Sphérique
Double Clic Flash Over	■	■	■	-	-	-
Du jet droit à la protection maxi en 90° (1/4 de tour)	■	■	■	-	-	-
CARACTÉRISTIQUES (sans raccord)						
Poids	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	3,2 kg	3,2 kg	3,2 kg
Dimensions	L. 27 x l. 13 x h. 25cm	L. 26 x l. 13 x h. 25cm	L. 26 x l. 13 x h. 25cm	L. 33 x l. 13 x h. 26cm	L. 33 x l. 13 x h. 26cm	L. 33 x l. 13 x h. 26cm
Format (C, R ou L)	R	R	R	L	L	L
Matière: aluminium anodisé dur	■	■	■	■	■	■
Dents usinées	■	■	■	Moulées	Usinées	Moulées
Couleur std	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu
Filetage	BSP	BSP	NH	BSP	NH	NH
Entrée	2" M	1,5" F	1,5" F	2,5" F	2,5" F	2,5" F
OPTIONS ET ACCESSOIRES						
TRIGGERFLOW *	□	□	□	-	-	-
Corps en Fibertech	□ = 2kg	□ = 2kg	□ = 2kg	-	-	-
Bague de purge	-	-	-	■	■	■
Turbine en inox	□	□	□	-	-	-
Poignée de couleurs différentes	□	□	□	□	□	□
Adaptateur mousse Multi Foisonnement	●	●	●	●	●	●
Limitation de débit AA						
Autres entrées	□ 1,5" BSP F	□ 2" BSP M	□ 1,5" NPSH F	-	□ 1,5" NH F	-
Raccords internationaux	☎	☎	☎	☎	☎	☎
GARANTIE						
Pièces et main d'oeuvre	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans

LÉGENDE

- De série
- Option (variante) à saisir à la commande
- Accessoire adaptable par la suite
- Non applicable
- ☎ Sur demande

- C - Taille Compact
- R - Taille Regular
- L - Taille Large
- M - Male
- F - Femelle



*** TRIGGERFLOW :** Un nouveau concept pour une lance plus intuitive et plus ergonomique. Une main tient la lance et contrôle le débit du bout des doigts, l'autre main gère la forme du jet et participe au maintien face à la force de recul si nécessaire. Pour plus d'information voir page 18.