



Version
Aluminium



Version
Fibertech

LANCE
AUTOMATIQUE


FlowMatic Regular

Lance automatique certifiée EN15182-2 PN16

- Corps disponible :
 - **Fibertech*** Composite
 - Aluminium anodisé dur
- 6 positions (5 + fermeture) contrôlées à l'aide d'une large poignée pour une réaction immédiate
- Réglage du jet bâton au jet diffusé de protection en un quart de tour
- Boisseau coulissant en inox.
- Un cône de diffusion puissant pour repousser les flammes.
- Idéal pour le Pulsing avec une ouverture à 2 bar
- Dents incassables : aucune de maintenance
- Le bumper en polyuréthane : résiste aux hautes températures, aux hydrocarbures et produits chimiques
- Filtre en entrée pour protection contre les débris.



Les lances Leader
sont disponibles en
3 tailles différentes :



* **FiberTech**: un nouveau matériau **COMPOSITE** pour les LANCES

- Beaucoup plus léger que le bronze
- Plus léger que l'aluminium mais au même niveau en terme de résistance mécanique et de durabilité.
- Résistance à la corrosion supérieure comparée à l'aluminium ou le bronze:
 - o dans un environnement salin
 - o avec l'utilisation d'émulseur
- Même résistance aux agents chimiques que l'aluminium.

Dans le cadre de notre politique de recherche et d'amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment sans information préalable.

Caractéristiques

Modèles	Réf. Composite	Réf. aluminium	poids	Débits	Pression	Entrées	Spécificités
FLOWMATIC 400	LAC-003-EI	LAA-002-EI	Aluminum = 2.2kg Fibertech = 2kg	0 – 400 lpm	6 bar	2” BSP M	Double jet d’attaque*
	LAC-013-EI	LAA-012-EI					
	LAC-008-MI	LAA-008-MI		1.5” BSP F		Double jet d’attaque*	
	LAC-018-MI	LAA-018-MI					
FLOWMATIC 500	LAC-001-MI	LAA-001-MI		0 – 500 lpm	100 PSI	1.5” BSP F	Double jet d’attaque*
	LAC-011-MI	RFMA-0511-MIB					
FLOWMATIC 150G	LAC-006-TI	LAA-005-TI		0 – 150 GPM		1.5" NPSH F	
	LAC-006-RI	LAA-005-RI				1.5" NH F	

Double jet d'attaque :



La FlowMatic 500 « double jet d'attaque » possède la dernière innovation de Leader. En effet en plus des 3 jets habituels, jet droit, jet pulvérisé d'attaque (55 à 60°) « flash-over » et pulvérisé de protection, elle offre un second jet pulvérisé d'attaque ayant un angle réduit de 25 à 30°. Ce jet permet d'être plus efficace dans des locaux étroits ou des couloirs mais surtout d'accroître la portée lorsque le porteur souhaite effectuer une action à distance et ainsi se protéger par rapport au risque et au rayonnement thermique.

Dimensions

Versions entrées 1" et 1.5" : L. 26 x l. 13 x h. 25cm

Versions entrées 2" : L. 27 x l. 13 x h. 25cm

Courbes débit / pression

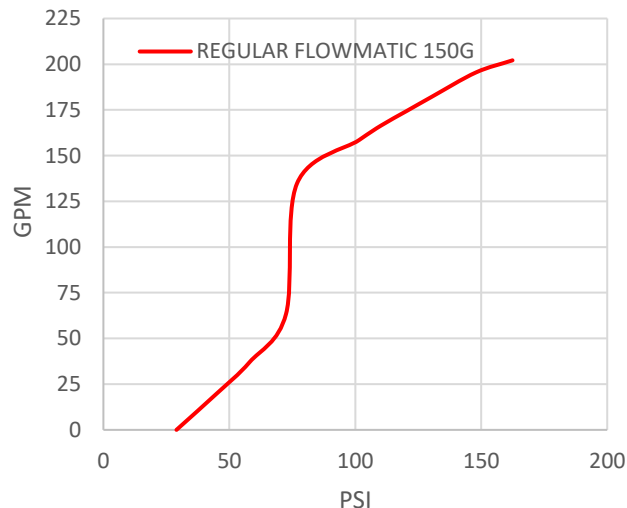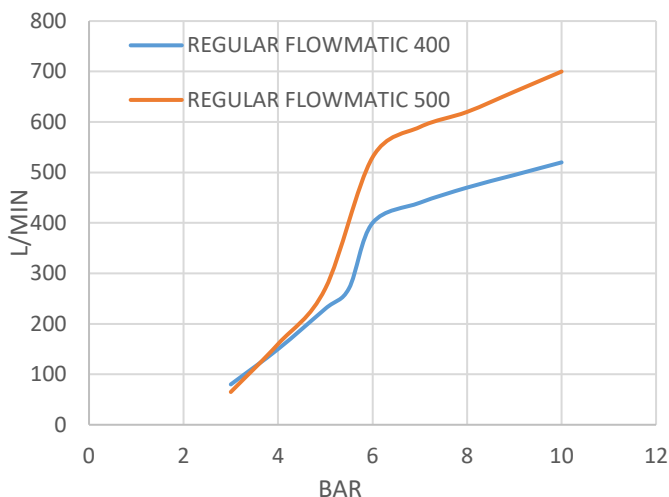

Options

Différents raccords

Adaptateur mousse

Caches de couleur (rouge, bleu, jaune, orange, vert) pour les poignées (les FlowMatic sont livrées en standard avec des caches bleus)

Coûts de possession réduits:

Maintenance très réduite du fait de la conception très robuste et des matériaux utilisés.



ZF.01.294.FR.3