

KIT BLITZFIRE

Kit canon portable haute élévation non-oscillant jusqu'à 2000 l/min

- + Tête Max Series
- + Support de rangement
- + Sangle d'amarrage


L'élévation la plus importante du marché (+10° à +85°)



Grand choix de têtes de diffusion
(automatique, automatique double régulation, débit fixe, sélectionnable)

AVANTAGES

- Le Blitzfire est équipé d'une poignée d'ouverture / fermeture à 6 positions permettant le réglage du débit.
- Canon équipé d'un système de sécurité anti-retournement fermant progressivement l'alimentation du canon afin d'éviter un coup de bélier.
- Canon équipé de 2 pieds de stabilisation rétractable (encombrement réduit) et de 3 pointes carbure.
- Raccord pivotant et articulé afin de faciliter l'utilisation du canon.
- Le canon peut être utilisé avec de la mousse en ajoutant un adaptateur bas ou multi-foisonnement.
- Il est possible d'utiliser de l'eau salée à condition que le canon soit soigneusement nettoyé avec de l'eau claire après chaque utilisation.
- Egalement disponible avec oscillation.
- Chaque canon, tête de diffusion, accessoires TFT est doté d'un numéro de série unique afin de garantir la traçabilité et l'accès aux données (sur le site TFT : certificat, date d'achat, vue éclatée, documents techniques, etc).

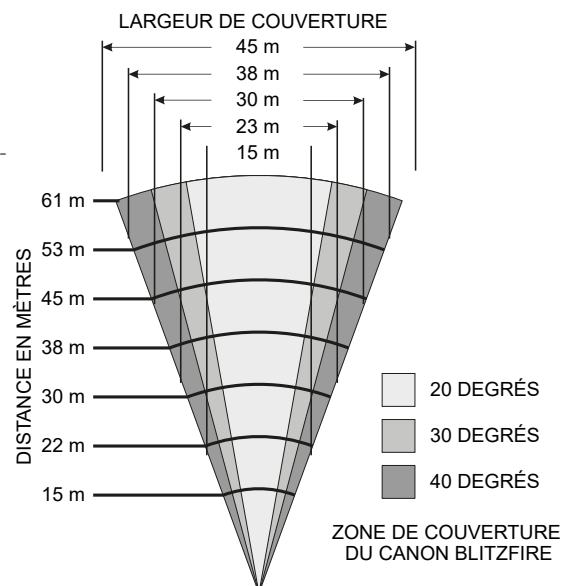

OPTIONS



Adaptateur mousse BF ou MF



Stack tips



Redresseur de jet



Manomètre de pression (sur demande)

CARACTÉRISTIQUES

RÉGLAGE DE L'ÉLÉVATION	de +10° à +85°
ORIENTATION HORIZONTALE	-20° à +20°
REGLAGE DE L'AMPLITUDE D'OSCILLATION	20°, 30°, 40°
PRESSION D'UTILISATION (MAX)	20 bar
DÉBIT (MAX)	2000 l / min
POIDS (AVEC TÊTE DE DIFFUSION)	14 kg
RACCORD D'ENTRÉE	DSP65
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	Série 6000 en aluminium anodisé dur MIL8625 classe 3 type 2, série 300 en acier inoxydable, nylon 6-6, caoutchouc nitrile

CERTIFIÉ EN 15767-1

SOFRAD France,
5 route de Laon,
08190 Saint-Germainmont

Service Commercial /
sales service :
+33 3 24 73 00 08

SAV / After sales:
sav@scorpe.eu
+33 3 24 73 00 02