

Le matériel pour changer une roue se trouve derrière la banquette à l'arrière.


Il faut soulever la languette à côté de l'appui tête.



Vous trouverez le matériel suivant :

Barre pour libérer la roue de secours qui se trouve sous le châssis à l'arrière du véhicule

Un cric hydraulique

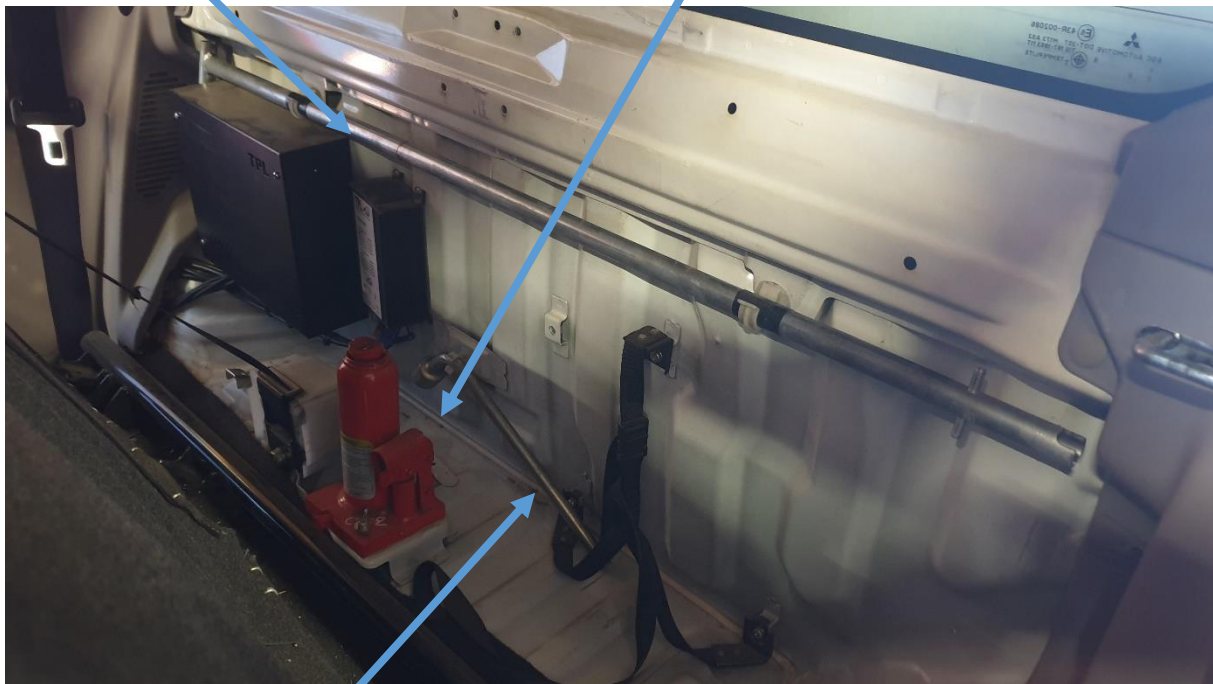

Une clef pour dévisser les boulons de la roue

Glisser la barre dans la fente qui se trouve au-dessus de la plaque d'immatriculation afin de crocheter le dispositif qui permet de faire descendre la roue de secours



Faire descendre la roue de secours en utilisant la clef qui sert à dévisser les écrous de la roue

