

L'éclairage EPC 30 Magirus



L'EPC 30 Magirus possède plusieurs niveaux d'éclairage:

1. Sur le véhicule
2. Sur le parc échelle
3. Sur le panier de sauvetage

Tout l'éclairage fonctionne en 24 V sur les batteries du véhicule.



L'éclairage sur le véhicule est constitué :



1. Du projecteur arrière ou avant



2. De l'éclairage de sécurité et de zone



L'éclairage

La mise en tension ou hors tension se fait sur le tableau de commande de la cabine


Commande de
l'éclairage de zone




Commande de l'éclairage du
projecteur AV

L'éclairage du parc échelle est constitué de :

- 1 projecteur fixe sous le parc échelle
- 2 projecteurs orientables sur le parc échelle

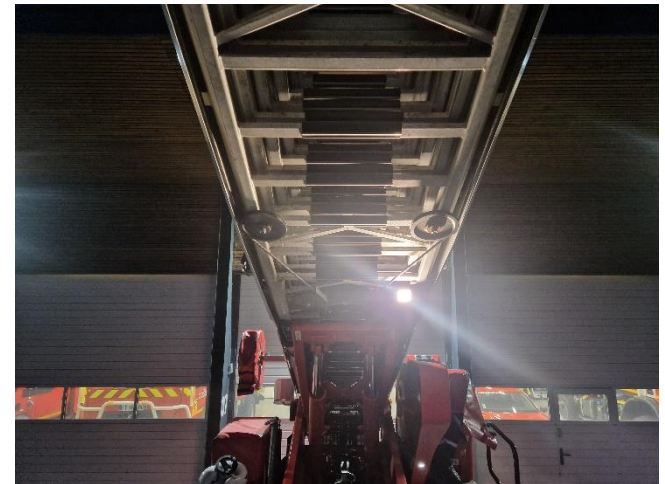

L'éclairage sur le panier de sauvetage

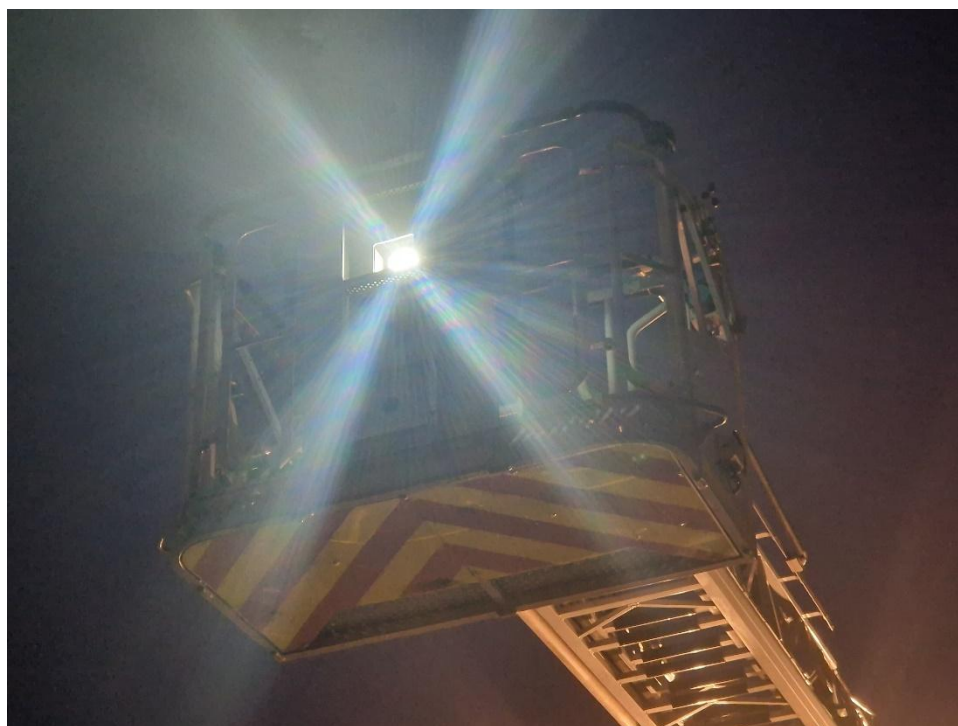

L'éclairage

La mise en tension ou hors tension se fait sur le tableau de commande de la tourelle et du panier de sauvetage



Une 1^{ère} impulsion sur la touche éclairage et l'ensemble s'allume. Eclairage parc échelle et panier de sauvetage.


Une 2^{ème} impulsion pour l'extinction de l'ensemble.

L'éclairage

Les projecteurs peuvent être activés et désactivés individuellement



Une impulsion sur la touche multi éclairage

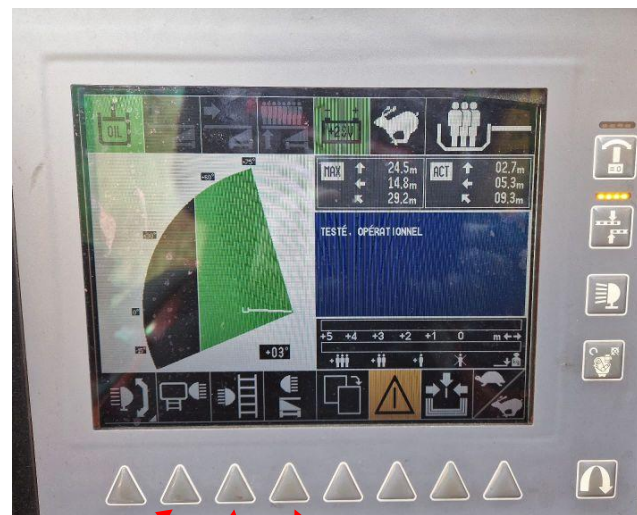

Le sous menu Allumage des projecteurs apparait
Sélectionner le projecteur pour l'allumer

L'éclairage

L'orientation des 2 projecteurs du parc échelle peut se réaliser avec une impulsion sur le sous menu



Possibilités d'orientation vers le bas et vers le haut



