

L'éclairage EPC Riffaud 33 PRX B



L'EPC 33 PRX B possède plusieurs niveaux d'éclairage:

1. Sur le véhicule
2. Sur la partie basse
3. Sur la partie haute et amovible




L'éclairage sur le véhicule est constitué :

1. Du projecteur avant

2. Du projecteur arrière

3. De l'éclairage de zone

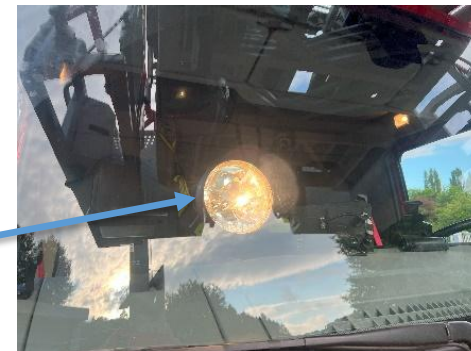

La mise en tension ou hors tension se réalise sur le tableau de commande de la cabine

Commande de l'éclairage de zone



Commande de l'éclairage du projecteur AV



Commande de l'éclairage du projecteur AR




Appuyer sur la touche ou sur l'écran tactile pour l'activer ou le désactiver.
Lorsque l'icone a un fond bleu, cela signifie qu'il fonctionne.



L'éclairage de la partie basse est constitué de :

2 projecteurs fixes dans le
carénage des treuils

2 projecteurs orientables sur le
parc échelle

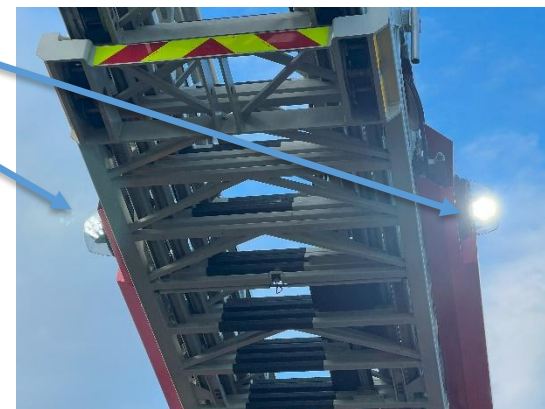

L'éclairage

L'éclairage partie haute est constitué de :

- l'éclairage de plate-forme
- 2 projecteurs amovibles



L'éclairage

La mise en tension ou hors tension se réalise sur le tableau de commande de la tourelle et de la plate-forme

1^{er} impulsion :

mise en tension des projecteurs partie basse



2^{ème} impulsion :

mise en tension des projecteurs partie haute et extinction de la partie basse



3^{ème} impulsion :

mise en tension des projecteurs partie basse et haute



4^{ème} impulsion :

mise hors tension des projecteurs partie basse et haute





Pour les projecteurs du parc échelle, pensez à prendre la télécommande afin de les allumer et les orienter une fois la mise en tension effectuée



Projecteurs sous tension



Projecteurs allumés



