A.R.I.C.O. FENZY
EXPLOR-AIR

FICHE TECHNIQUE UTILISATEUR

FT-U EPIC 034

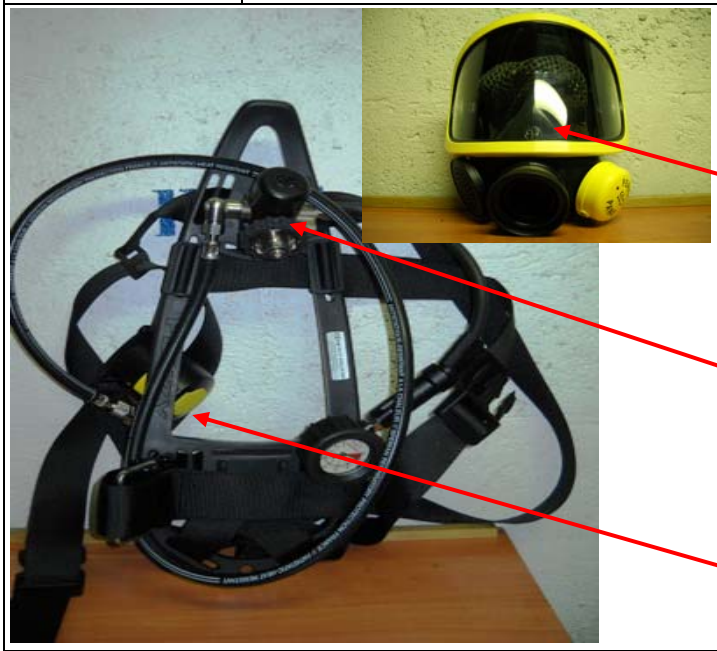

Le dosseret assure le confort et la stabilité du port de la bouteille. Celui-ci et les sangles sont imputrescibles et auto-extinguibles.

Masque à filet de classe 3

Détendeur ARIAL

Soupape à la demande (SAD) SXPRO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES
Poids total de l'appareil sans bouteille: 3,850 kg Flexible manomètre sifflet double : ➤ 300 bars pour le manomètre ➤ 7 bars pour le sifflet	Pression sortie détendeur : 7 +/- 0,5 bars débit supérieur à 1200 l/mn Ouverture soupape sécurité : 11 +/- 2 bars Niveau sonore sifflet : 90 dB à 1m Consommation sifflet : inférieure à 5 l/mn Armement sifflet : 55 +/- 5 bars Débit maxi SAD. : 500l/mn Pression positive masque : 2,2 < P < 4,1 mbars Débit maxi rupture flexible mano : <25 L/mn

ENTRETIEN	COÛT TTC
➤ **Mettre l'ARI sous pression.** ➢ **Ne pas mettre d'eau dans la SAD.** ➤ Nettoyage à l'eau tiède légèrement savonneuse, rinçage à l'eau claire ➤ Laisser sécher à température ambiante. ➤ Si nouveau départ avant fin de séchage, utiliser la dotation de masques de réserve. ➤ Voir procédure bac à ultrasons pour le lavage des masques FT-U EPIC 024 ➤ Voir procédure bac à ultrasons pour le lavage des masques **FT-U EPIC 024**	A.R.I EXPLOR-AIR avec masque filet : 815,07 €

DIVERS

NB : Sur intervention en cas de porteurs multiples et en manœuvre extérieure, il est toléré une désinfection du masque au moyen de lingettes qui ne se substituent pas au bac à ultrasons beaucoup plus efficace.