

CEINTURE DE MAINTIEN AU TRAVAIL LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL CSA

FICHE TECHNIQUE
UTILISATEUR

FT-U EPIC 039




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CMT

Masse : 880 g en taille unique

Largeur : 85 mm

Largeur sangle de réglage : 44 mm

Résistance des anneaux :



CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES



Avec la longe fixe
toujours utiliser 2 dispositifs
d'ancrages.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES LMT

Masse : 460 g

Longueur fixe : 1 m

Diamètre : 10 mm

Résistance : 15 kN

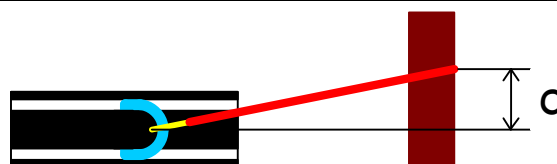

Le point d'ancrage doit se situer au dessus de
la position de l'utilisateur, la distance d doit être
inférieure à 15 cm.

ENTRETIEN

Les CMT et LMT seront :

Brossées ou lavées avec de l'eau froide sans
additif.

Séchées à l'ombre et non sur une source de
chaleur.

COÛT TTC

Ceinture de maintien : 46.81 €

Longe de maintien : 24.51 €

DIVERS

► Les Ceintures de Maintien au Travail et les Longes de Maintien au Travail font parties de
l'armement type des FPT, EPS, VTU, VTUTP et VID.



La ceinture de maintien au travail **CI-326-1** se compose des éléments suivants :

- ▶ Une ceinture en coton tressé noir de 85 mm de large, assurant le confort de l'équipement.
- ▶ Une sangle en polyester noir de 44mm de large, assurant la sécurité du porteur.
- ▶ Une boucle métallique en inox poli assurant :
 - La fermeture du ceinturon.
 - Le réglage de la taille du ceinturon.
 - L'amarrage de la longe de maintien au travail.
- ▶ Deux dés latéraux sur lesquels peuvent s'accrocher les connecteurs de la longe de maintien au travail.
- ▶ Deux bordures rétro réfléchissantes permettant d'assurer la bonne visibilité du porteur.



Confort :

► Le ceinturon de confort en coton tressé tout autour de la taille permet un confort optimal.

Sécurité :

► Le ceinturon dispose d'une sangle d'un seul tenant et n'a pas de couture de sécurité.



La longe de maintien au travail en sangle de 23mm se compose des éléments suivants :

- Un élément de maintien, de couleur rouge, avec protecteur, d'une longueur de 1m.
- Deux connecteurs en aluminium à fermeture automatique par double linguet de sécurité disposant d'une ouverture de 20 mm.
- D'une étiquette d'identification du propriétaire sur auto-agrippant.

Le contrôle périodique est recommandé pour les centres de secours et obligatoire annuellement par le bureau des EPIC.