# A.R.I.C.O. MODULAIRE M1 MSA

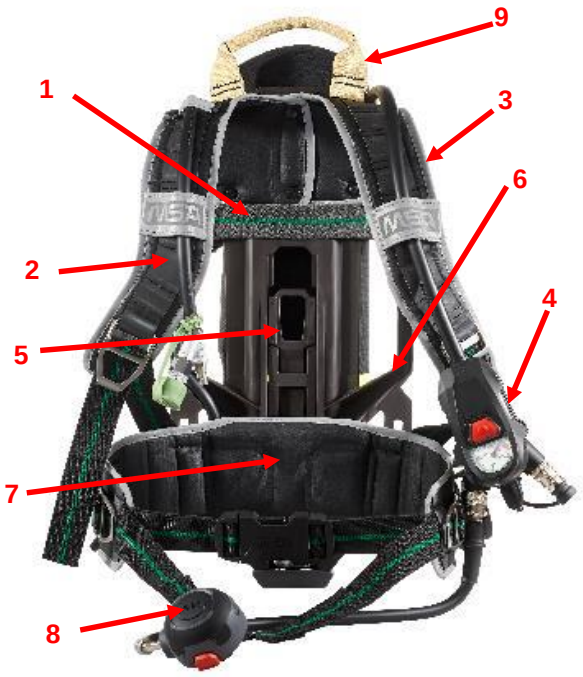


1- Sangle de maintien de la bouteille avec boucle
2- Flexible de sauvetage
3- Sangle d'épaule
4- Boitier SLS
5- Plaque dorsale
6- Poignée de transport
7- Ceinture de hanches
8- SAD
9- Poignée de sauvetage

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ceinture de hanches à rotule qui permet de limiter la contrainte lorsque le porteur est raccordé au collier d'amarrage tuyaux (FT-U TECH 002).
- Ceinture de hanches ajustable en hauteur (S, M, L).
- Poids de l'appareil allégé (données du constructeur : masque + dossard + bouteille = 13,5 Kg).
- Un boitier SingleLine Scout (SLS) (FT-U EPIC 051)
- Raccord de connexion de la cagoule de sauvetage et le deuxième dossard sur l'épaule droite.
- Poignée de sauvetage jaune permettant une action de traction. Ne pas procéder à la traction après avoir effectué un PACKAGING, sous peine de détériorer la rotule de la ceinture de hanches lors des actions de formation en CIS.
- 2 poignées permettant de porter l'appareil.
- Sangle de bouteille munie d'une boucle métallique.
- Dispositif de bouton pression pour libérer les flexibles.

# A.R.I.C.O. MODULAIRE M1 MSA

## CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

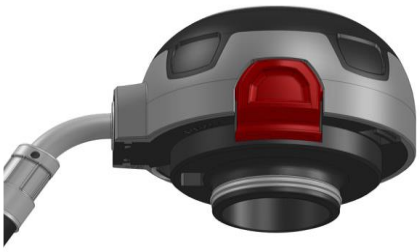

Soupape à la demande (SAD) à pression positive activée à la première inspiration. Cette dernière est munie d'un bouton poussoir en son centre pour augmenter le débit d'air.

Sur la SAD, uniquement deux airs clic pour enlever la SAD dont un des deux (rouge) permet de bloquer le système d'alimentation en air.

Pression sortie détendeur : 7 +/- 0.5 bars

Ouverture soupape sécurité : 11 +/- 2 bars

Armement sifflet : 55 +/- 5 bars

## ENTRETIEN

- **Mettre l'ARI sous pression.**
- **Ne pas mettre d'eau dans la SAD.**
- Nettoyage à l'eau tiède légèrement savonneuse, rinçage à l'eau claire.
- Laisser sécher à température ambiante.
- Lavage relatif à la toxicité des fumées facilité : harnais moins textile

## COUT

**A.R.I M1 MSA avec masque filet : 1 377,64 €**

**DIVERS**

# Mise en place du système ARI M1