

LOT ANT RIP

FICHE TECHNIQUE
UTILISATEUR

FT-U TRANS 013



Le LOT ANT RIP, conditionné en caisse, est composé d'un mât trépied et d'une antenne ANTARES permettant de remplacer l'antenne magnétique du LOTRIP.

Il est affecté au CS Arpajon, avec le LOTRIP 2 qui peut être engagé en priorité sur des opérations extérieures au département.



LOT ANT RIP

FICHE TECHNIQUE
UTILISATEUR

FT-U TRANS 013

COMPOSITION DU LOT ANT RIP



- 1 caisse de rangement
- 2 câbles coaxiaux de 20 mètres
- 1 trépied (avec 4 pointes intégrées)
- 3 segments de mât
- 1 antenne ANTARES
- 1 raccord coaxial N-BNC de 30 cm
- 4 jambes de renfort
- 1 boîte d'accessoires


MONTAGE

- Monter les 4 jambes de renfort du trépied.



Régler la verticalité et la stabilité du trépied à l'aide des 4 pointes qui se trouvent dans les tubes du trépied.

Desserrer la vis papillon pour libérer la pointe, régler la sortie de cette dernière avant de la resserrer.

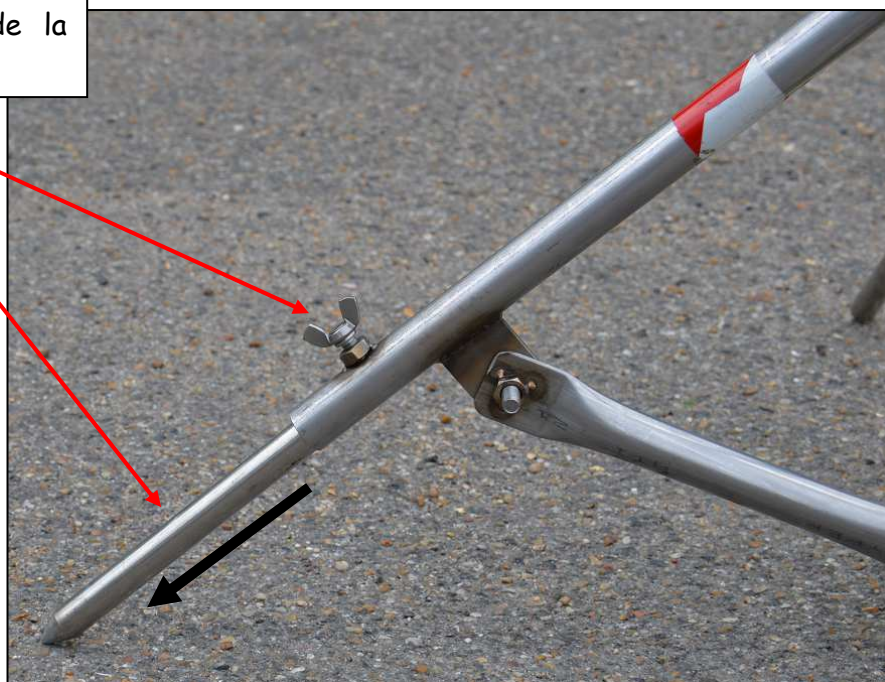

LOT ANT RIP

FICHE TECHNIQUE
UTILISATEUR

FT-U TRANS 013

Monter et fixer l'antenne sur le segment de mât 4.



Raccorder le câble coaxial à l'antenne.



Monter le segment de mât 2 sur le trépied, puis le segment 3.



LOT ANT RIP

FICHE TECHNIQUE
UTILISATEUR

FT-U TRANS 013

Monter le segment de mât 4 (avec l'antenne).



DEMONTAGE ET RECONDITIONNEMENT DE LA CAISSE

Enlever le segment de mât 4 et l'antenne.

Défaire le câble coaxial de l'antenne.

Démonter l'antenne et la ranger dans la caisse.




Rouler le câble coaxial en couronne.

Démonter les segments de mât 2 et 3.

Ranger les 3 segments de mât (2 - 3 - 4) dans la caisse.



Dévisser les vis papillons afin de rentrer entièrement les pointes de stabilisation dans leur logement, puis resserrer.

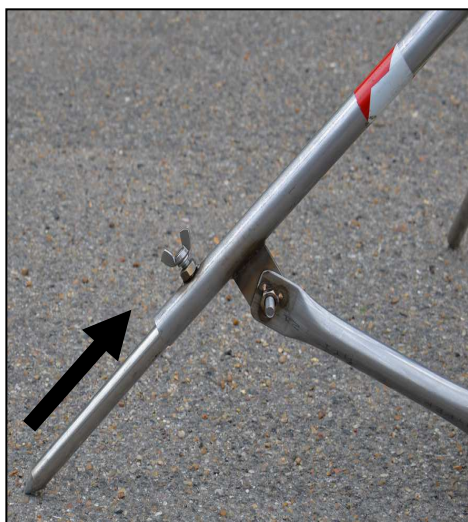

Démonter les 4 jambes de renforts et revisser les vis papillons sur ces dernières.



LOT ANT RIP

FICHE TECHNIQUE
UTILISATEUR

FT-U TRANS 013

Rabattre les 4 pieds du trépied et attacher l'ensemble à l'aide de la sangle.



Ranger d'abord le trépied puis les 4 jambes de force dans la caisse.



Ranger les 2 câbles coaxiaux.



Fermer la caisse de rangement.