


PRESENTATION DE LA CONTROL HEAD (tête BER)




MARCHE / ARRET DU TERMINAL

Appuyez sur le bouton rotatif pour allumer ou éteindre le terminal.
En le tournant vous pouvez ajuster le volume.

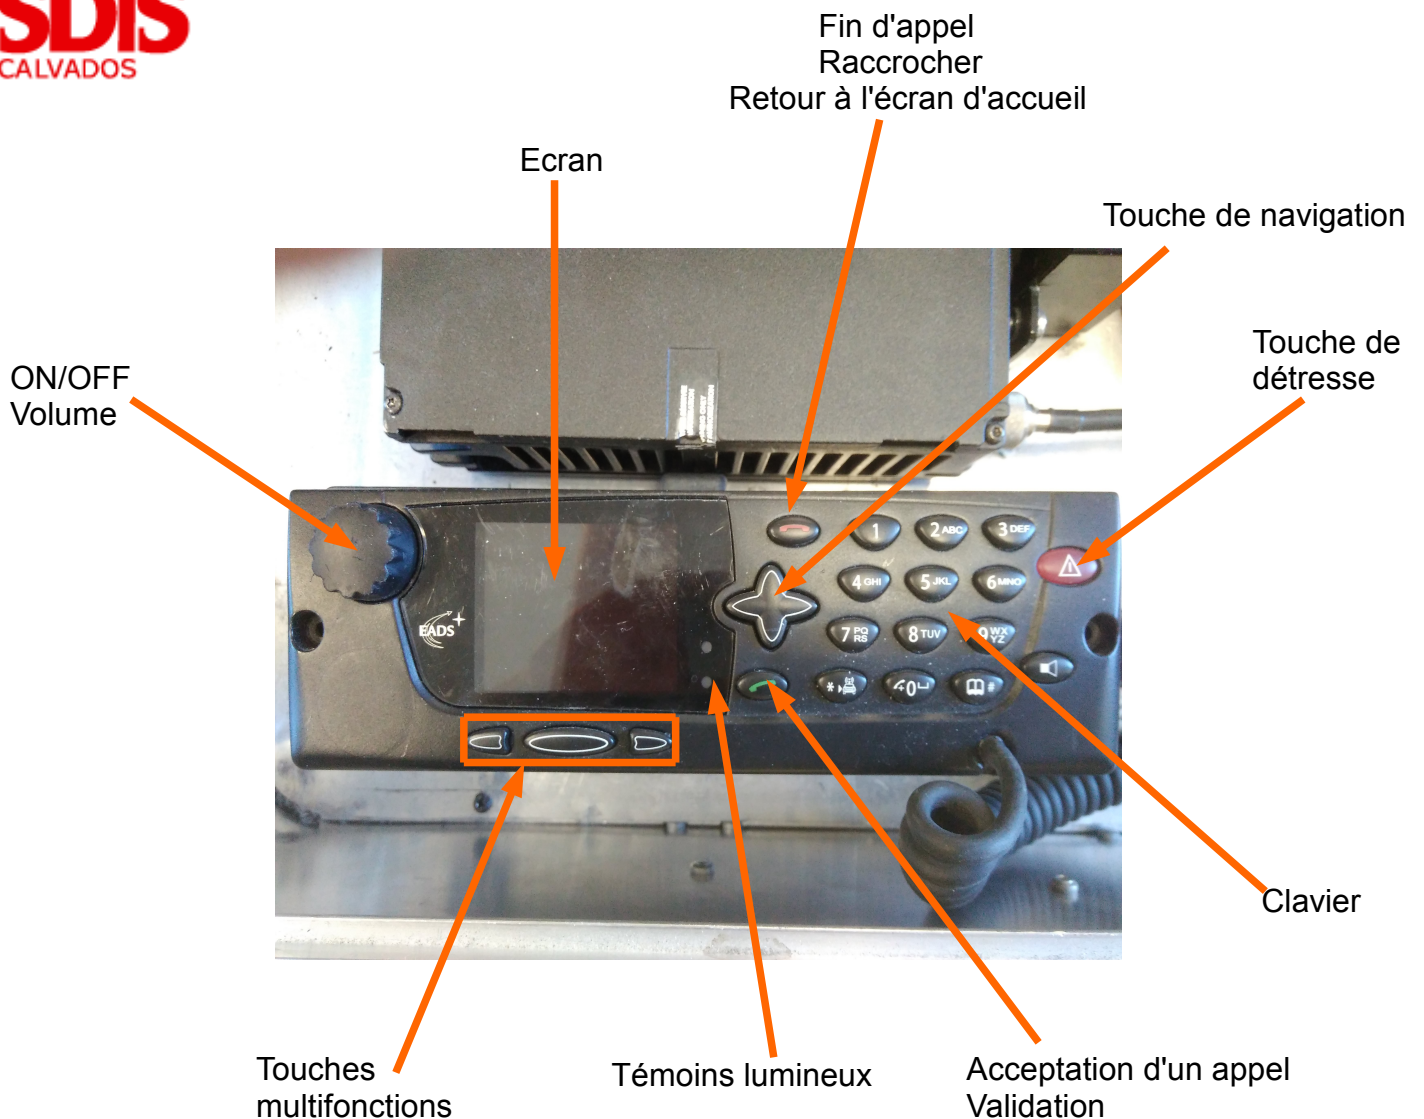

RETOUR SUR L'ECRAN D'ACCUEIL

Vous êtes sur un groupe (OP1) ou un DIR (614) ou un canal RIP (910-1378) appuyez de manière prolongée sur la **touche rouge**.

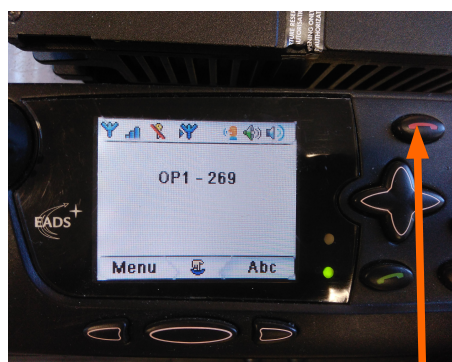

Appuyez de manière prolongée sur la touche rouge pour un retour sur l'écran d'accueil

SELECTIONNER UNE COMMUNICATION DE GROUPE (GRP)

METHODE N°1 - accès au répertoire

Touche du haut sur « touche de navigation » ou la touche répertoire en bas à droite du clavier, sélectionnez le groupe puis **touche verte**.



Correspond au portatif avec les flèches vertes sur le rotacteur



Sélectionnez le groupe

Validez avec la **touche verte**

Touche haute sur « touche de navigation »
OU
La touche répertoire en bas à droite

METHODE N°2 - accès aux groupes proposés par le réseau

Touche de droite sur « touche de navigation », deux fois « entrer », sélectionnez le groupe puis **touche verte**.


Touche droite sur « touche de navigation »




Correspond au terminal avec le pylône



Entrer

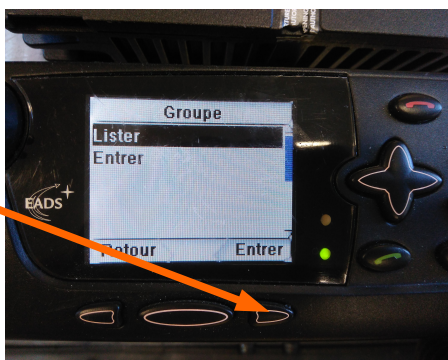

Entrer

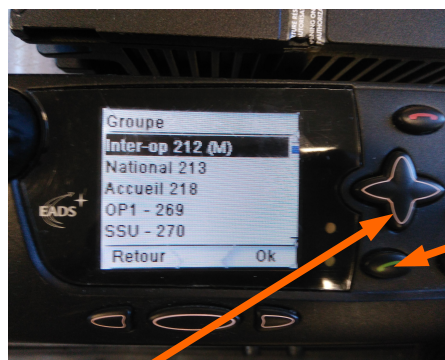

Validez avec la **touche verte**

Sélectionnez le groupe

SELECTIONNER UNE COMMUNICATION DE GROUPE (GRP)

METHODE N°3 – en tapant le groupe

Touche de droite sur « touche de navigation », entrez le N° du groupe sur le clavier (ex : 269 pour l'OP1) puis **touche verte** pour valider.


Touche droite
sur «touche de navigation»




Correspond au
terminal avec le pylône



Tapez le N° du groupe

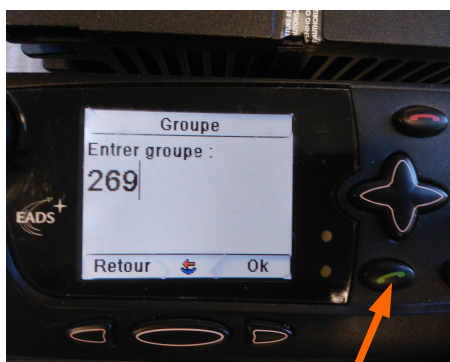

Validez avec la **touche verte**

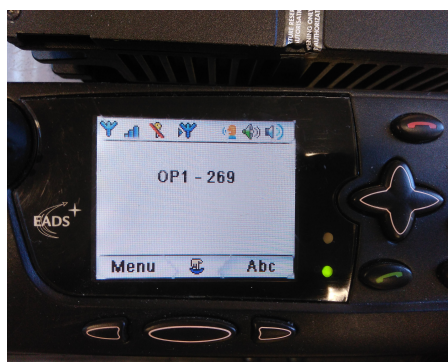

UN APPEL DE DETRESSE

Appuyez de manière prolongée sur la touche d'appel de détresse jusqu'à l'activation d'une tonalité.



Appui prolongé

METHODE N°1 - UN APPEL DE DETRESSE EN MODE RELAYE

Si le portatif est sous la couverture radio du réseau ANTARES (INPT) et qu'il ne veille pas une communication directe (Dir), l'appel de détresse est acheminé vers le CODIS 14 ou le CODIS du département où vous vous situez.

Dès que le CODIS prend en compte l'appel, la tonalité d'acheminement est désactivée vous êtes à ce moment en communication sur un groupe temporaire de type "conférence de crise" avec le CODIS.

METHODE N°2 - UN APPEL DE DETRESSE EN MODE NON RELAYE OU HORS ZONE

Si le portatif n'est pas sous la couverture radio du réseau ANTARES (INPT) ou qu'il veille une communication directe (Dir), l'appel de détresse est acheminé vers tous les terminaux de toutes organisations confondues (sapeurs-pompiers, SAMU, Police nationale, Gendarmerie nationale, Préfecture), à portée radioélectrique.

Dès que l'appel de détresse est pris en compte par un autre terminal, la tonalité d'acheminement est désactivée et le portatif se positionne automatiquement sur la communication directe "SOS Dir"

Pour prendre en compte un appel de détresse en mode non relayé ou hors zone sur le terminal, appuyez sur la **touche verte**.

Pour mettre fin à la communication directe "SOS Dir", appuyez de manière prolongée sur la **touche rouge** ou en sélectionnant une autre communication.



Pour prendre en compte un appel de détresse - appuyez sur la **touche verte**.

Pour mettre fin à un appel de détresse - appuyez de manière prolongée sur la **touche rouge**

PROFIL UTILISATEUR


Touche du bas sur « touche de navigation », puis « Normal » et activez le si un autre profil est sélectionné.

Le profil « Bruyant » détériore le haut parleur – **NE PAS L'UTILISER**



Correspond au haut parleur avec une clé

Touche du bas sur « touche de navigation »

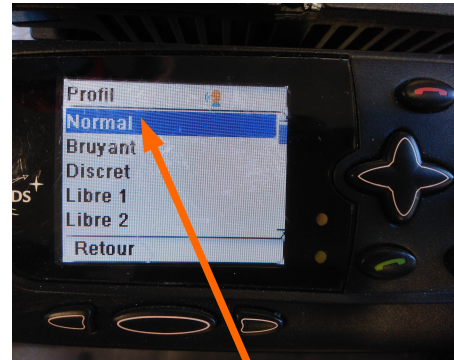

Le profil « Normal » doit toujours être utilisé

APPEL PRIVE AU CODIS 14

L'appel privé CTA a pour fonction de pouvoir communiquer avec le CODIS 14 n'importe où en France et sous la couverture ANTARES (INPT).


Touche du haut sur « touche de navigation » ou la touche répertoire en bas à droite du clavier, sélectionnez la position 18 (appel-CTA) puis validez avec la **touche verte**.

Correspond au portatif avec les flèches vertes sur le rotacteur



Touche haute sur « touche de navigation »
OU

La touche répertoire en bas à droite

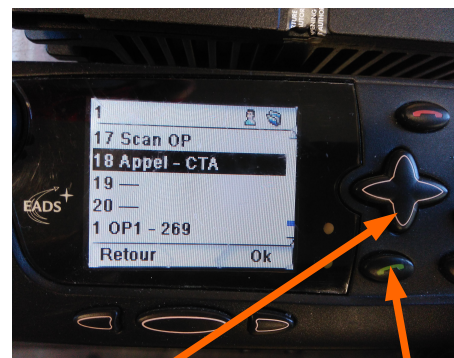

Sélectionnez « appel - CTA »

Validez avec la **touche verte**

SELECTIONNER UNE COMMUNICATION DIRECTE (DIR)

METHODE N°1 – accès au répertoire

Touche du haut sur « touche de navigation » ou la touche répertoire en bas à droite du clavier, sélectionnez le DIR puis **touche verte**.



Correspond au portatif avec les flèches vertes sur le rotacteur



Sélectionnez le DIR

Validez avec la **touche verte**

Touche haute sur «touche de navigation»
OU
La touche répertoire en bas à droite

METHODE N°2 – accès aux dir prédéfini

Touche de gauche sur « touche de navigation », deux fois « entrer », sélectionnez le DIR puis validez avec la **touche verte**.



Correspond au portatif


Touche de gauche sur «touche de navigation»



Entrer



Sélectionnez le DIR

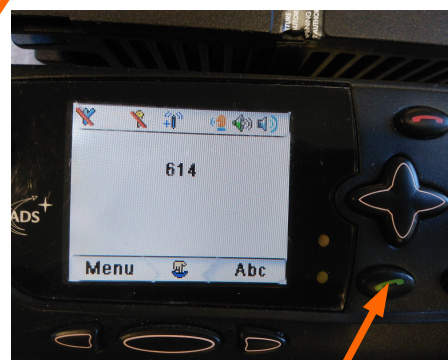

Validez avec la **touche verte**


SELECTIONNER UNE COMMUNICATION DIRECTE (DIR)

METHODE N°3 – en tapant le DIR

Touche de gauche sur « touche de navigation », entrez le N° du DIR sur le clavier (ex : 614), puis validez avec la **touche verte**.



Correspond au
portatif

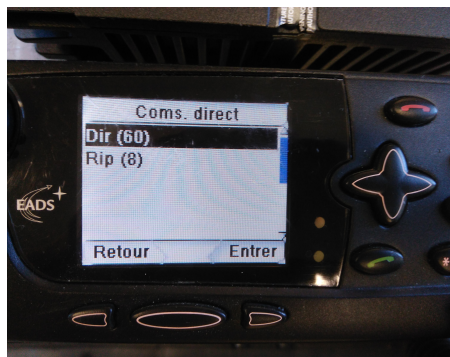


Touche de gauche de
«touche de navigation»



Tapez le N° du DIR



Validez avec la **touche verte**

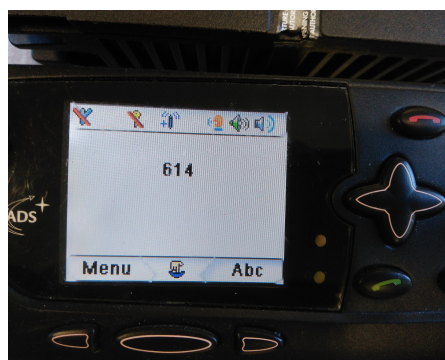


SELECTIONNER UNE COMMUNICATION SUR UN RELAIS INDEPENDANT PORTATIF (RIP)

Communications tactiques nécessitant la mise en œuvre d'un relais indépendant portable.

Touche de gauche sur « touche de navigation », deux fois « entrer », sélectionnez le RIP puis validez avec la **touche verte**..




Correspond
au portatif

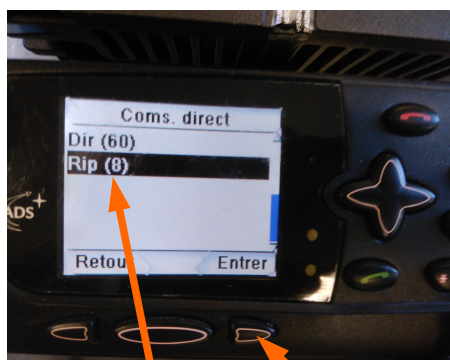

Touche de gauche sur
touche de navigation

Mode RIP

Entrer

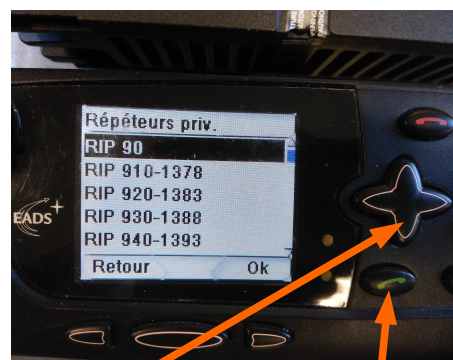

Sélectionnez le RIP

Validez avec la **touche verte**

SELECTIONNER UNE COMMUNICATION DE GROUPE DANS UN AUTRE DEPARTEMENT (GRP)

Dans un département voisin et sous couverture réseau de celui ci, identifiez vous sur le groupe 218. Le CODIS vous indiquera le groupe qui vous permettra de communiquer.

METHODE N°1 - accès aux groupes proposés par le réseau

Touche de droite sur « touche de navigation », deux fois « entrer », sélectionnez le groupe puis validez avec la **touche verte**.

Touche droite sur touche de navigation

Correspond au terminal avec le pylône




Entrer

Entrer



Sélectionnez le groupe

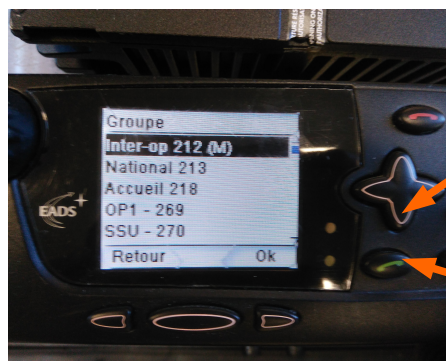

Validez avec la **touche verte**

METHODE N°2 – en tapant le groupe

Touche de droite sur « touche de navigation », entrer le N° du groupe du département voisin sur le clavier puis valider avec la **touche verte**.

Touche droite sur touche de navigation

Correspond au terminal avec le pylône



Tapez le N° du groupe du département voisin



Validez avec la **touche verte**