


PRESENTATION DU P2G

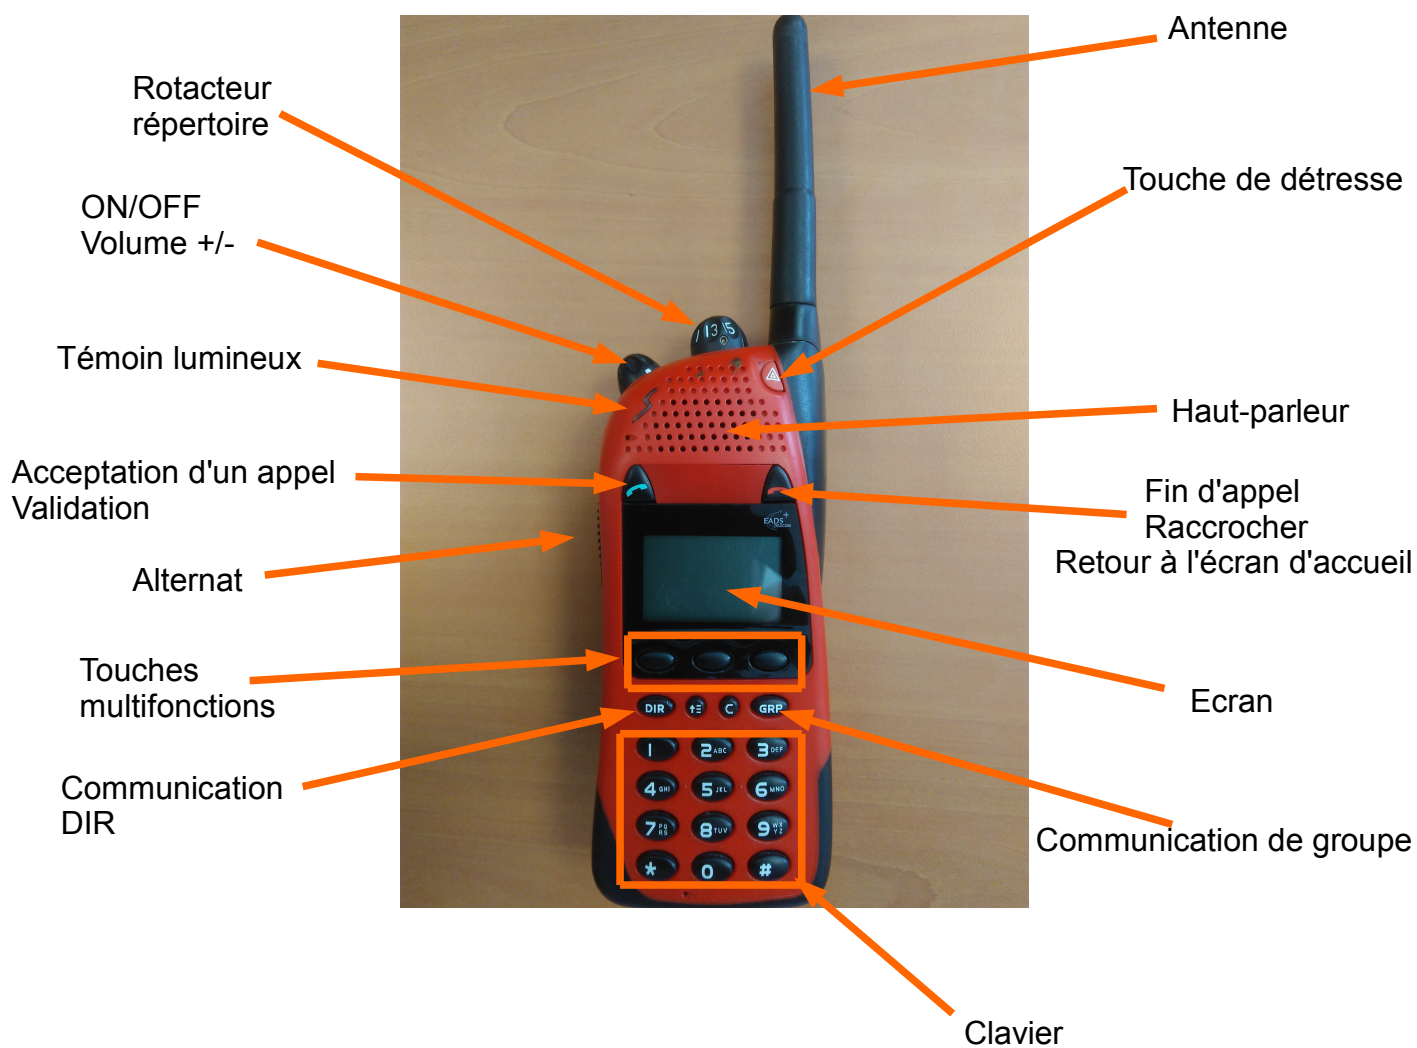

Bouton pour
déverrouiller la batterie

batterie

MARCHE / ARRET DU TERMINAL

Tournez le rotacteur pour allumer ou pour l'éteindre le poste.

Tournez le rotacteur pour allumer le portatif puis sélectionnez le volume souhaité.
Pour l'éteindre, tournez le dans l'autre sens.



RETOUR SUR L'ECRAN D'ACCUEIL

Vous êtes sur un groupe (OP1) ou un DIR (614) ou un canal RIP (910-1378) appuyez de manière prolongée sur la **touche rouge** puis la touche C.



Appuyez de manière prolongée sur la touche rouge



Touche C



UN APPEL DE DETRESSE

Appuyez de manière prolongée sur la touche d'appel de détresse jusqu'à l'activation d'une tonalité



Appui prolongé

METHODE N°1 - UN APPEL DE DETRESSE EN MODE RELAYE

Si le portatif est sous la couverture radio du réseau ANTARES (INPT) et qu'il ne veille pas une communication directe (Dir), l'appel de détresse est acheminé vers le CODIS 14 ou le CODIS du département où vous vous situez.

Dès que le CODIS prend en compte l'appel, la tonalité d'acheminement est désactivée vous êtes à ce moment en communication sur un groupe temporaire de type "conférence de crise" avec le CODIS.

METHODE N°2 - UN APPEL DE DETRESSE EN MODE NON RELAYE OU HORS ZONE

Si le portatif n'est pas sous la couverture radio du réseau ANTARES (INPT) ou qu'il veille une communication directe (Dir), l'appel de détresse est acheminé vers tous les terminaux de toutes organisations confondues (sapeurs-pompiers, SAMU, Police nationale, Gendarmerie nationale, Préfecture), à portée radioélectrique.

Dès que l'appel de détresse est pris en compte par un autre terminal, la tonalité d'acheminement est désactivée et le portatif se positionne automatiquement sur la communication directe "SOS Dir"

Pour prendre en compte un appel de détresse en mode non relayé ou hors zone sur le portatif, appuyez sur la **touche verte**.

Pour mettre fin à la communication directe "SOS Dir", appuyez de manière prolongée sur la **touche rouge** ou en sélectionnant une autre communication.



Pour prendre en compte un appel de détresse - appuyez sur la **touche verte**.

Pour mettre fin à un appel de détresse - appuyez de manière prolongée sur la **touche rouge**

SELECTIONNER UNE COMMUNICATION DE GROUPE DANS UN AUTRE DEPARTEMENT (GRP)

Dans un département voisin et sous couverture réseau de celui ci, identifiez vous sur le groupe 218. Le CODIS vous indiquera le groupe qui vous permettra de communiquer.

METHODE N°1 - accès aux groupes proposés par le réseau

Appuyez sur la touche «GRP», puis deux fois OK, sélectionnez le groupe communiqué par le CODIS et validez avec le **téléphone vert**




Touche GRP



OK



Validez

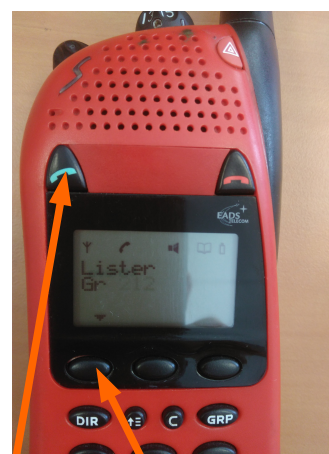

Sélectionnez le groupe

METHODE N°2 – en tapant le groupe

Appuyez sur la touche «GRP», entrez le N° du groupe du département voisin sur le clavier puis **touche verte** pour valider.



Touche GRP



Tapez le N° du groupe du département voisin



Validez

SELECTIONNER UNE COMMUNICATION DE GROUPE (GRP)

METHODE N°1 - accès au répertoire

Tournez le rotacteur, arrêtez vous sur le groupe que vous souhaitez - la validation se fera automatiquement.



Tournez – la validation se fera automatiquement

METHODE N°2 - accès aux groupes proposés par le réseau

Appuyez sur la touche GRP, deux fois OK, arrêtez vous sur le groupe, puis validez avec le **téléphone vert**.




Touche GRP



OK



Validez

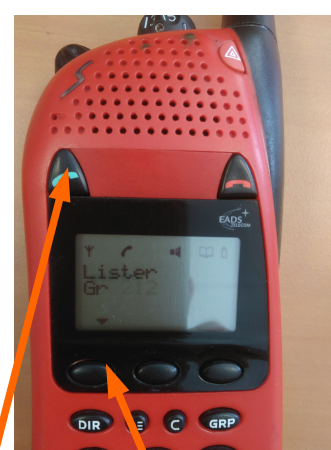

Sélectionnez le groupe

METHODE N°3 – en tapant le groupe


Appuyez sur la touche GRP, entrer le N° du groupe sur le clavier (ex : 269 pour l'OP1) puis validez avec la **touche verte**.



Touche GRP



Tapez le N° du groupe

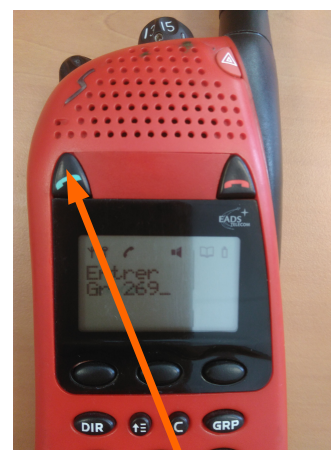

Validez

SELECTIONNER UNE COMMUNICATION DIRECTE (DIR)

METHODE N°1 – accès au répertoire


Tournez le rotacteur, arrêtez vous sur le DIR que vous souhaitez - la validation se fera automatiquement.




Tournez – la validation se fera automatiquement

METHODE N°2 – accès aux DIR prédéfini


Touche de gauche «DIR» puis trois fois «OK», sélectionnez le DIR puis validez avec la **touche vert.**

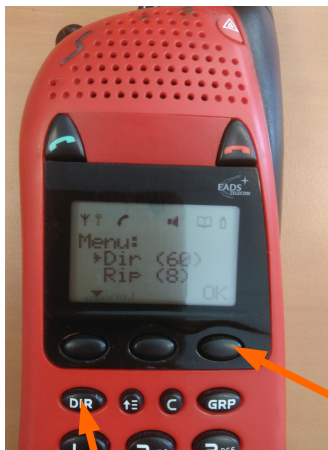

Touche DIR

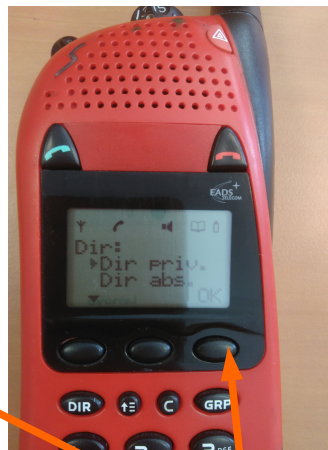

OK

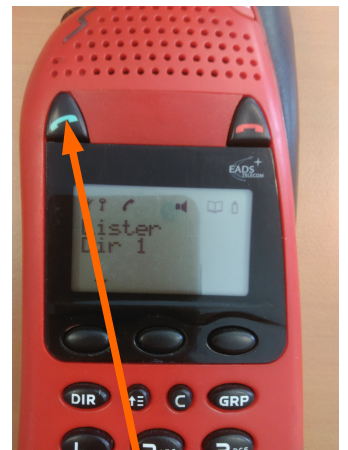


Validez

METHODE N°3 – en tapant le DIR


Touche de gauche «DIR», entrez le N° du DIR sur le clavier (ex: 614) puis validez avec la **touche vert.**



Touche DIR

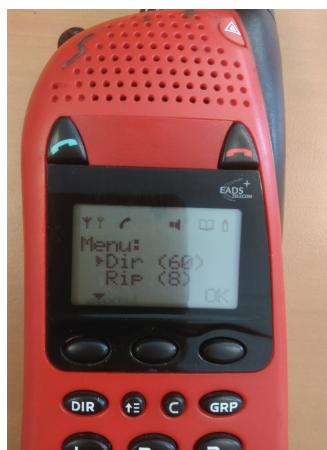

Tapez le N° du DIR

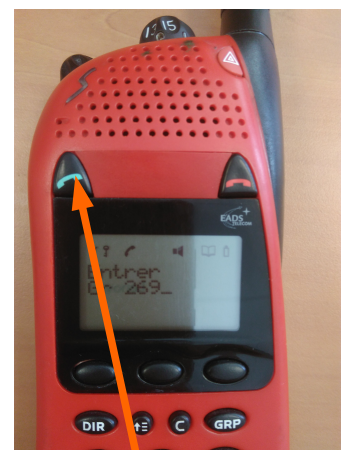


Validez

SELECTIONNER UNE COMMUNICATION SUR UN RELAIS INDEPENDANT PORTATIF (RIP)

Communications tactiques nécessitant la mise en œuvre d'un relais indépendant portable.

Touche de gauche « DIR », position RIP, puis trois fois « OK », sélectionnez le RIP puis validez avec la **touche verte**.

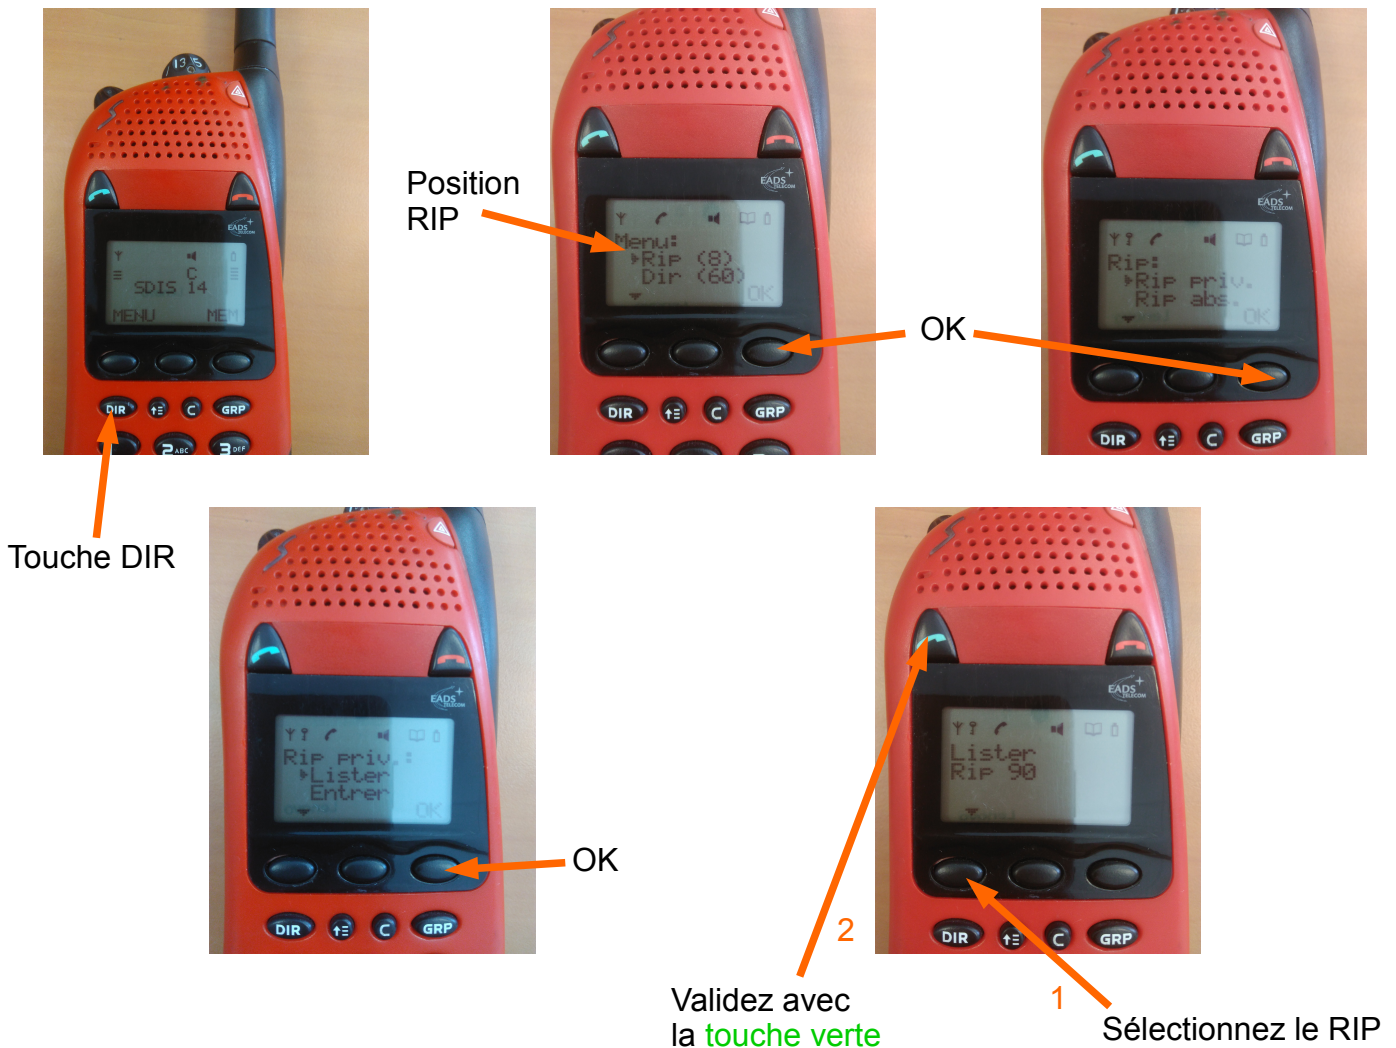

APPEL PRIVE AU CODIS 14

L'appel privé CTA a pour fonction de pouvoir communiquer avec le CODIS 14 n'importe où en France et sous la couverture ANTARES (INPT).

Tournez le rotacteur jusqu'à la position 15 (appel – CTA) la validation se fera automatiquement.

