

PRESENTATION DU TPH 700



Au dos la trappe d'accès à la batterie

MARCHE / ARRET DU TERMINAL

Appuyez sur la touche « **téléphone vert** » jusqu'à l'apparition du témoin vert à droite de l'écran.



Appuyez sur la touche « **téléphone vert** » jusqu'à l'apparition de la question « voulez vous éteindre le Terminal? » puis acceptez (oui).



SELECTIONNER UNE COMMUNICATION DE GROUPE (GRP)

METHODE N°1 - accès au répertoire

Tournez le rotacteur puis acceptez (OK).

Tournez




Validez




METHODE N°2 - accès aux groupes proposés par le réseau


Touche de droite sur « touche de navigation », deux fois « entrer », sélectionnez le groupe puis validez avec la **touche verte**.

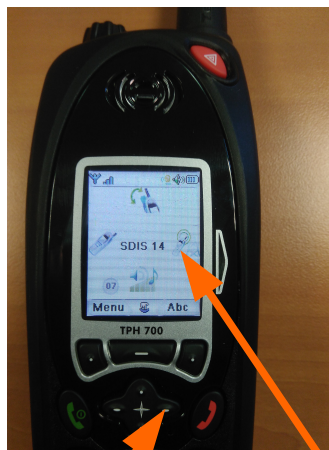


Touche droite sur touche de navigation

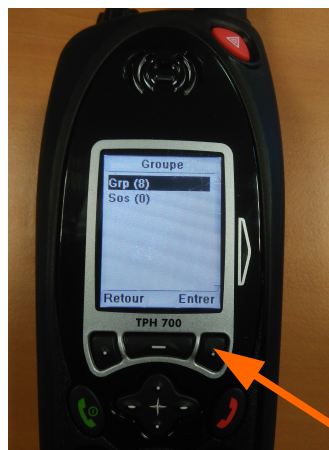

Correspond au terminal avec le pylône

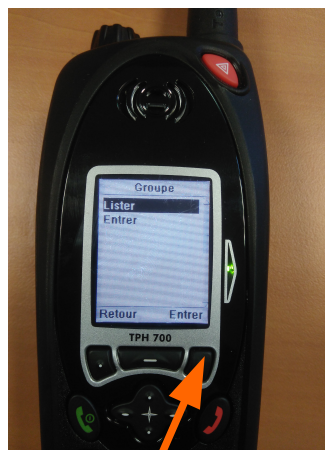

Entrer

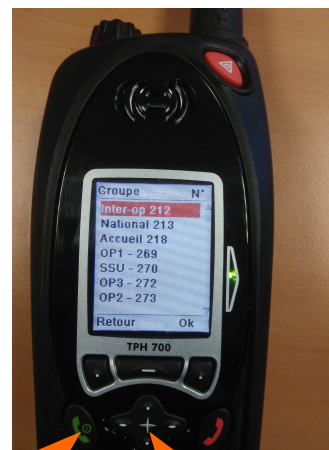


Validez avec la **touche verte**


Sélectionnez le groupe

METHODE N°3 – en tapant le groupe

Touche de droite sur « touche de navigation », entrez le N° du groupe sur le clavier (ex : 269 pour l'OP1) puis **touche verte** pour valider.

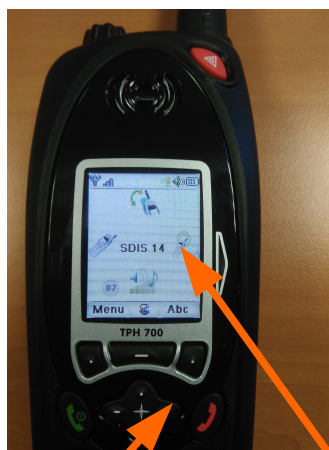

Touche droite sur touche de navigation

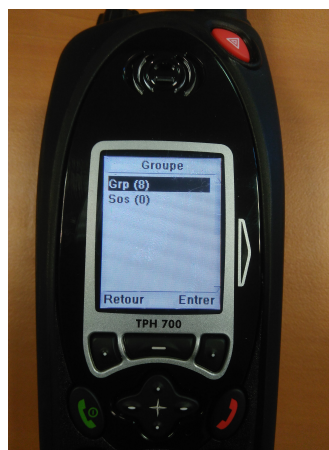

Correspond au terminal avec le pylône



Tapez le N° du groupe



Validez avec la **touche verte**

SELECTIONNER UNE COMMUNICATION DIRECTE (DIR)

METHODE N°1 – accès au répertoire

Tournez le rotacteur puis acceptez (OK).

Tournez




Validez




METHODE N°2 – accès aux dir prédéfini


Touche de gauche sur « touche de navigation », deux fois « entrer », sélectionnez le DIR puis validez avec la **touche verte**.

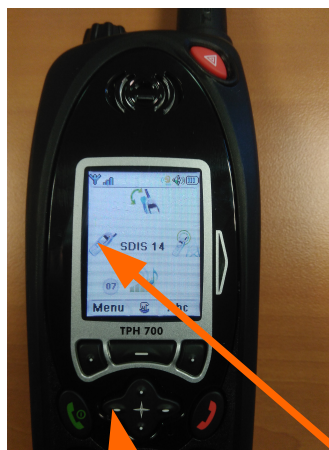


Touche gauche
sur touche de
navigation

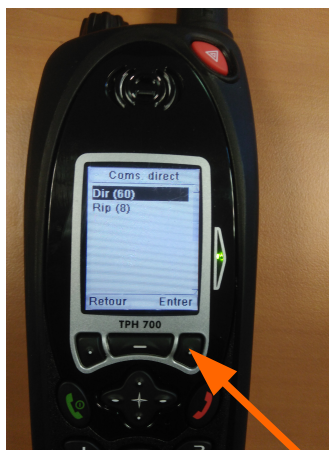

Correspond au
terminal sur l'écran

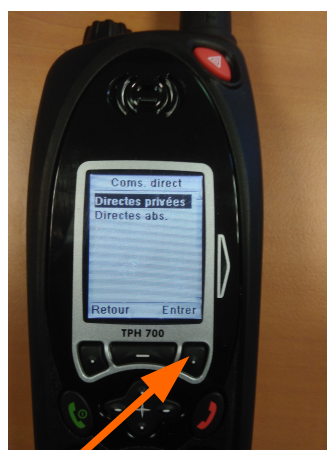

Entrer

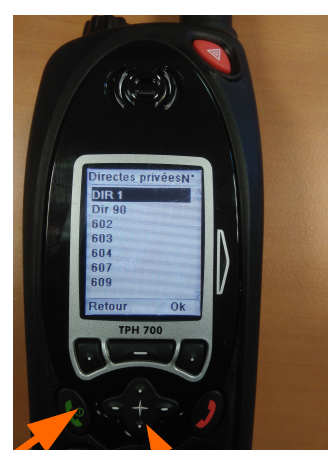


Validez avec la
touche verte


Sélectionnez
le DIR

METHODE N°3 – en tapant le DIR

Touche de gauche sur « touche de navigation », entrez le N° du DIR (ex : 614) sur le clavier puis valider avec la **touche verte**.

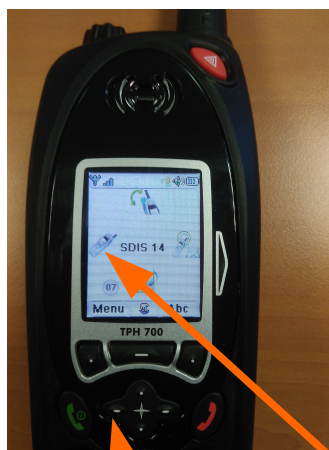


Touche gauche
sur touche de
navigation

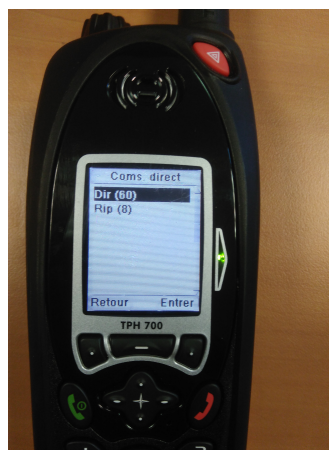

Correspond au
terminal sur l'écran




Tapez le N° du DIR

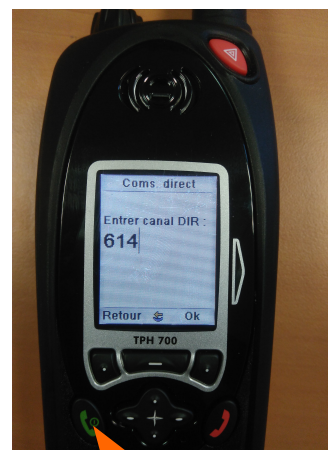

Validez avec la
touche verte

UN APPEL DE DETRESSE

Appuyez de manière prolongée sur la touche d'appel de détresse jusqu'à l'activation d'une tonalité

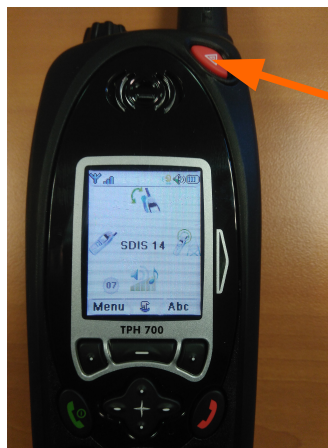

Appui prolongé

METHODE N°1 - UN APPEL DE DETRESSE EN MODE RELAYE

Si le portatif est sous la couverture radio du réseau ANTARES (INPT) et qu'il ne veille pas une communication directe (Dir), l'appel de détresse est acheminé vers le CODIS 14 ou le CODIS du département où vous vous situez.

Dès que le CODIS prend en compte l'appel, la tonalité d'acheminement est désactivée vous êtes à ce moment en communication sur un groupe temporaire de type "conférence de crise" avec le CODIS.


METHODE N°2 - UN APPEL DE DETRESSE EN MODE NON RELAYE OU HORS ZONE

Si le portatif n'est pas sous la couverture radio du réseau ANTARES (INPT) ou qu'il veille une communication directe (Dir), l'appel de détresse est acheminé vers tous les terminaux de toutes organisations confondues (sapeurs-pompiers, SAMU, Police nationale, Gendarmerie nationale, Préfecture), à portée radioélectrique.

Dès que l'appel de détresse est pris en compte par un autre terminal, la tonalité d'acheminement est désactivée et le portatif se positionne automatiquement sur la communication directe "SOS Dir"

Pour prendre en compte un appel de détresse en mode non relayé ou hors zone sur le portatif, appuyez sur la **touche verte**.

Pour mettre fin à la communication directe "SOS Dir", appuyez de manière prolongée sur la **touche rouge** ou en sélectionnant une autre communication.

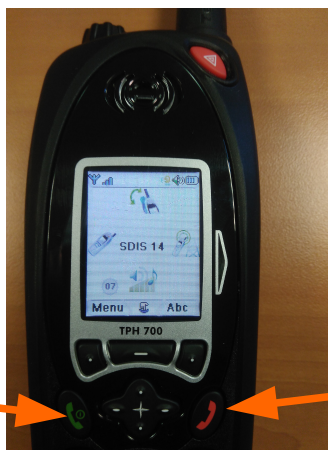

Pour prendre en compte un appel de détresse - appuyez sur la **touche verte**.

Pour mettre fin à un appel de détresse - appuyez de manière prolongée sur la **touche rouge**


APPEL PRIVE AU CODIS 14

L'appel privé CTA a pour fonction de pouvoir communiquer avec le CODIS 14 n'importe où en France et sous la couverture ANTARES (INPT).

Tournez le rotacteur jusqu'à la position 18 (appel – CTA) puis acceptez (OK).



Tournez

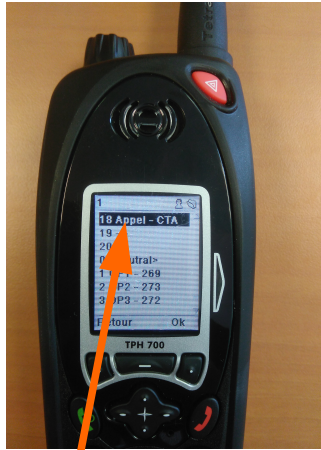

Sélectionnez « appel - CTA »



Validez

SELECTIONNER UNE COMMUNICATION SUR UN RELAIS INDEPENDANT PORTATIF (RIP)

Communications tactiques nécessitant la mise en œuvre d'un relais indépendant portable.

Touche de gauche sur « touche de navigation », deux fois «entrer», sélectionnez le RIP puis validez avec la **touche verte**..



Correspond
au portatif

Touche de gauche sur
touche de navigation



Position RIP

Entrer






Validez avec la
touche verte

Sélectionnez le
RIP

RETOUR SUR L'ECRAN D'ACCUEIL

Vous êtes sur un groupe (OP1) ou un DIR (614) ou un canal RIP (910-1378) appuyez de manière prolongée sur la **touche rouge**.

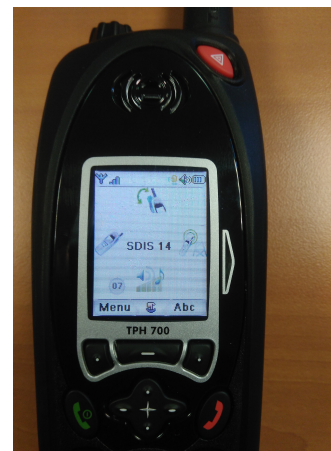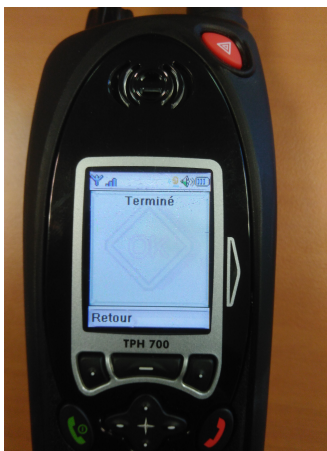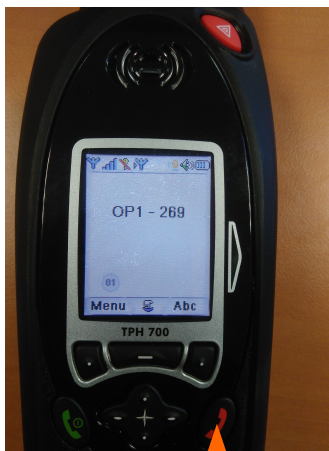


Appuyez de manière prolongée sur la touche rouge pour un retour sur l'écran d'accueil

PROFIL UTILISATEUR


Touche du bas sur « touche de navigation », puis « Normal » et activez le si un autre profil est sélectionné.

Le profil « Bruyant » détériore le haut parleur – **NE PAS L'UTILISER**

correspond au
haut parleur avec
une clé

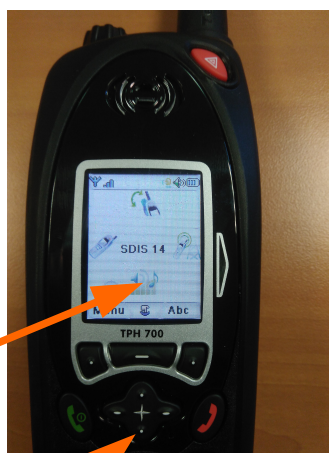

Touche du bas

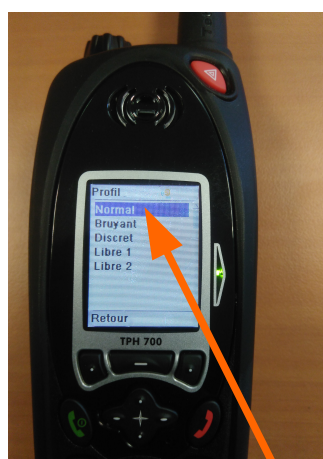


Le profil « Normal » doit
toujours être utilisé

SELECTIONNER UNE COMMUNICATION DE GROUPE DANS UN AUTRE DEPARTEMENT (GRP)

Dans un département voisin et sous couverture réseau de celui ci, identifiez vous sur le groupe 218. Le CODIS vous indiquera le groupe qui vous permettra de communiquer.

METHODE N°1 - accès aux groupes proposés par le réseau


Touche de droite sur « touche de navigation », deux fois « entrer », sélectionnez le groupe communiqué par le CODIS puis OK.

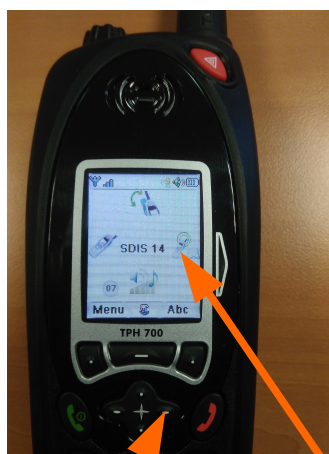


Touche droite sur touche de navigation



Correspond au terminal avec le pylône

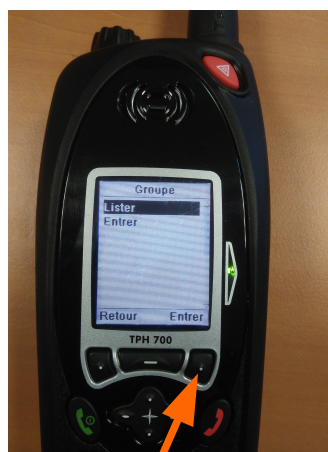

Entrer

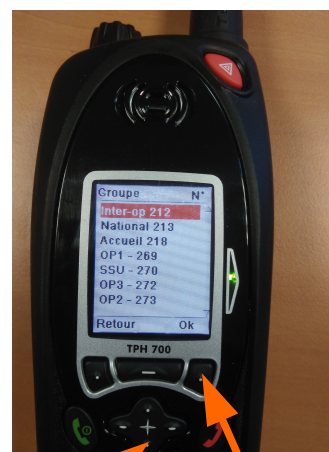


Sélectionnez le groupe


Validez

METHODE N°2 – en tapant le groupe

Touche de droite sur « touche de navigation », entrez le N° du groupe du département voisin sur le clavier puis validez avec la **touche verte**.

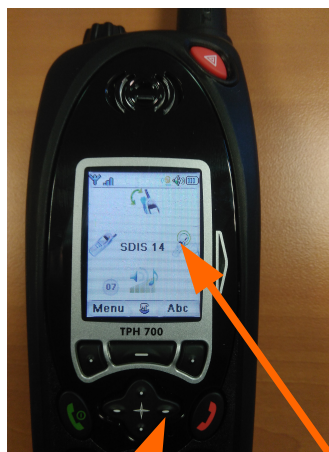

Touche droite sur touche de navigation

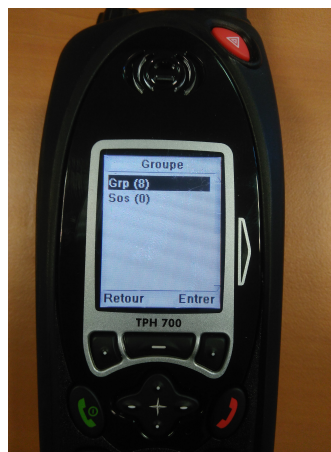

Correspond au terminal avec le pylône



Tapez le N° du groupe du département voisin



Validez