

Lancer LDM Manager depuis le dossier Mirion sur le bureau

Brancher le lecteur : au branchement, une diode verte apparaît ; une fois la connexion établie le lecteur passe à 3 diodes allumées →

La fenêtre suivante apparaît à l'écran :



Déposer le DMC sur la borne LDM connectée. Pour rappel :

- Tous les DMC 3000 sont en mode satellite, donc utilisable avec la borne
- 5 DMC 2000 sont en mode satellite, ils sont étiquetés « NON SPE »
- 5 DMC 2000 sont en mode autonome, donc non utilisables avec la borne.


La fenêtre suivante apparaît :



Choisir le nom du personnel engagé s'il est sur la LAO. S'il s'agit d'un primo-intervenant et/ou d'un non-spécialiste, saisir « non spécialiste »



Une fois le nom sélectionné, choisir le code tâche puis valider. Pour rappel, il peut être choisi soit la ligne « SPECIALISTE LAO RAD », soit la liste « NON SPECIALISTES ».

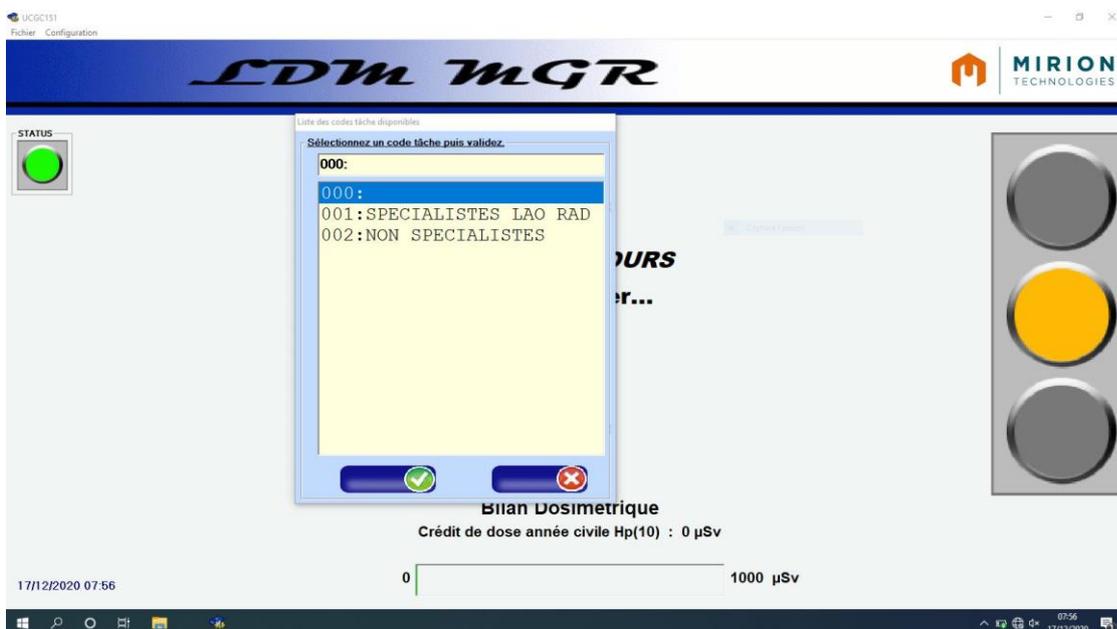

Une fois la saisie effectuée, un signal sonore et le passage du vert orange au feu vert invite à retirer le DMC de la base.

La fenêtre LDM Manager disparaît. Elle réapparaît dès qu'un DMC sera déposé de nouveau sur la base.



Sortie de zone (fin d'intervention, fin d'entraînement / formation) : réitérer le même processus.

Nota : la bascule des données dans SISERI via DOSICARE fait l'objet d'un autre mode opératoire, et est réservé aux seules personnes habilitées à la manipulation du logiciel DOSICARE.